

Forsendelsen består af:

Varmelampen
Kabel, 1,8 meter
Solamagic kip-beslag
Brugerinstruktion/-håndbog



SOLAMAGIC **ECO⁺PRO** ARC 2000

Helt nyudviklet Solamagic ECO⁺ PRO-løsning. Nu kan du nemt kontrollere varmen via den smarte og banebrydende trinløse varmeregulering og fjernkontrol (fjernkontrol bestilles separat)

Generel teknisk information

Installering: Væg, loft, under markiser (kræver ekstra beslag) og på Solamagic Tri-pod stativ

Effekt: Trinløs regulering fra 500W til maksimum 2000W

Kapacitet: Op til 17 m²

Teknologi: Solamagic højteknologiske No-glare® teknologi

Varmelegeme: Solamagic Solastar® No-glare® varmelegeme

Lysskær: 55-60 lux/kW/m²

Tilslutning: 230V/50Hz

Sikkerhedsklasse: SK I

Tæthedsklasse: IP X4/X5

Tilslutningsledning: 1800 mm med jordstik (schukostik)

Materiale: Vejrbestandigt aluminium og rustfrit stål

Overfladebehandling: Pulverlakeret med underlag af korrosions-primer Norm: EN-ISO 6270-0


Godkendelser: Kvalitetskontrolleret/-godkendt af TÜV

Vægt: 3,7 kg

Amp.-forbrug: 2,2-8,7 amp v/230v
Min. sikring 10 amp, gerne 13 amp


Dimensioner

1a Længde:	516 mm
2 Bredde:	176 mm
3a Højde:	110 mm
3b Total højde:	230 mm
Kipvinkel:	30° ensidigt

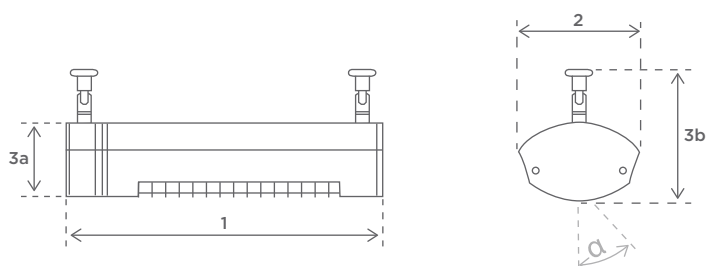


MONTERING

Solamagic ECO⁺ PRO ARC 2000
kan monteres på væg eller loft

Vægmontage

A1: Afstand til varmeområde 700 mm
A2: Afstand til kontakt 100 mm
A3: Afstand til væg 350 mm
A4: Afstand til overdækning 300 mm
Kip: 30° ensidigt


**Anbefalet
installationshøjde:** 1,8-2,5 meter

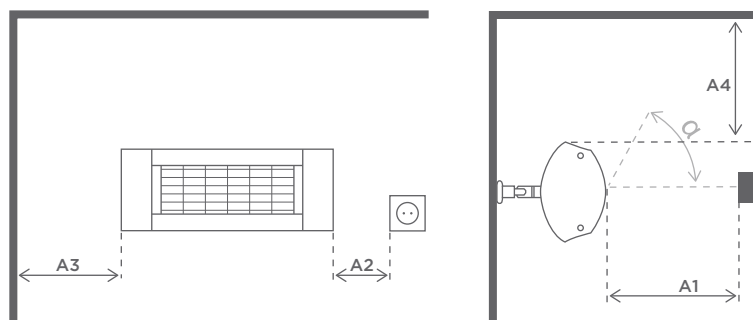

Loftmontage

A1: Afstand til varmeområde 700 mm
A2: Afstand til kontakt 100 mm
A3: Afstand til væg I 350 mm
A4: Afstand til væg II 300 mm
Kip: 30° ensidigt

**Anbefalet
installationshøjde:** 1,8-2,5 meter

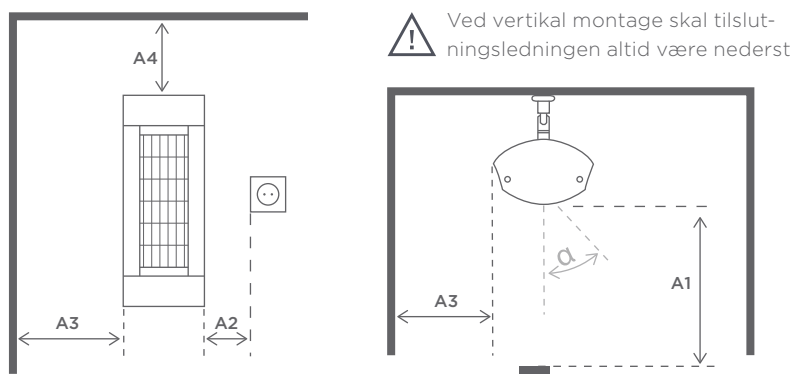

Bemærk

Solamagic 2000 ECO⁺ PRO ARC skal betjenes ved hjælp af Solamagic fjernkontrol.
 Solamagic fjernkontrol kan styre op til 4 Solamagic 2000 ECO⁺ PRO ARC-enheder.

Garanti

Solamagic ECO⁺ PRO produkter er omfattet af 5 års garanti og vi afhjælper gratis skader og mangler såfremt manglen påviseligt skyldes fabrikationsfejl, og såfremt fejlen/manglen anmeldes indenfor 5 år fra den dato, hvor produktet blev leveret. Der udløses ingen garantiforpligtigelse ved små og mindre afvigelser fra den nominelle beskaffenhed, såfremt at disse mangler ikke har indflydelse på apparatets brug, eller såfremt skaderne opstår som følge af unormale miljøbetingelser eller ukorrekt driftbetingelser. Garantien omfatter heller ikke forkert brug af apparatet – herunder ukorrekt indbygning eller tilsidesættelse af betjeningsanvisningerne.

I øvrigt henvises til vore garantibetingelser på www.solamagic.dk.