


Technische Daten


Warmwasserspeicher

Type PAW-TA15C1E5STD

Anschlussituation bei
stehender Montage

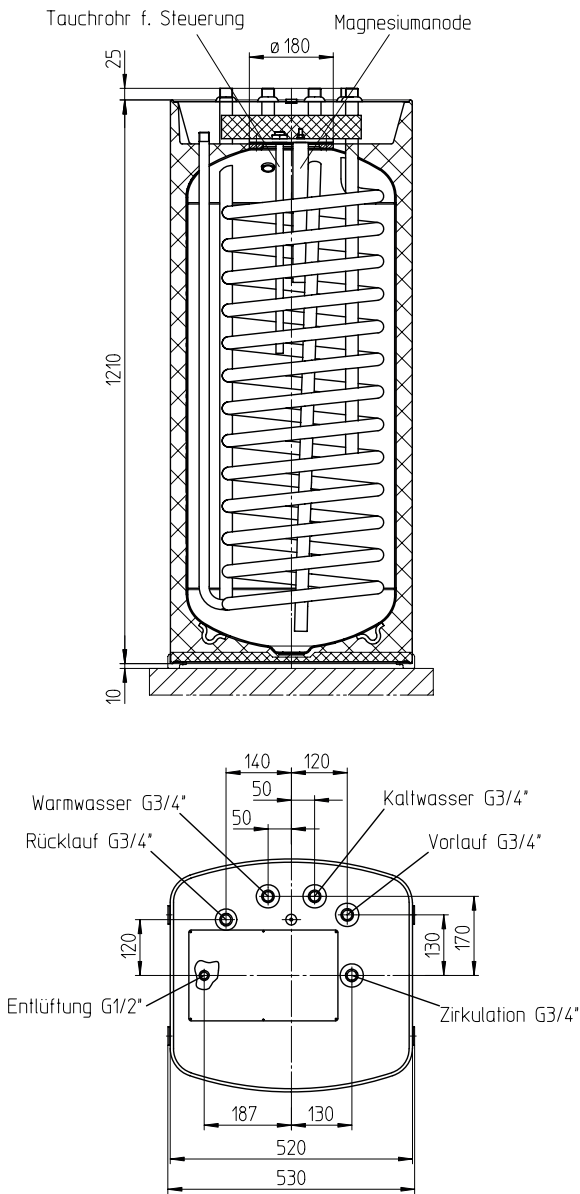

Anschlussituation bei
hängender Montage

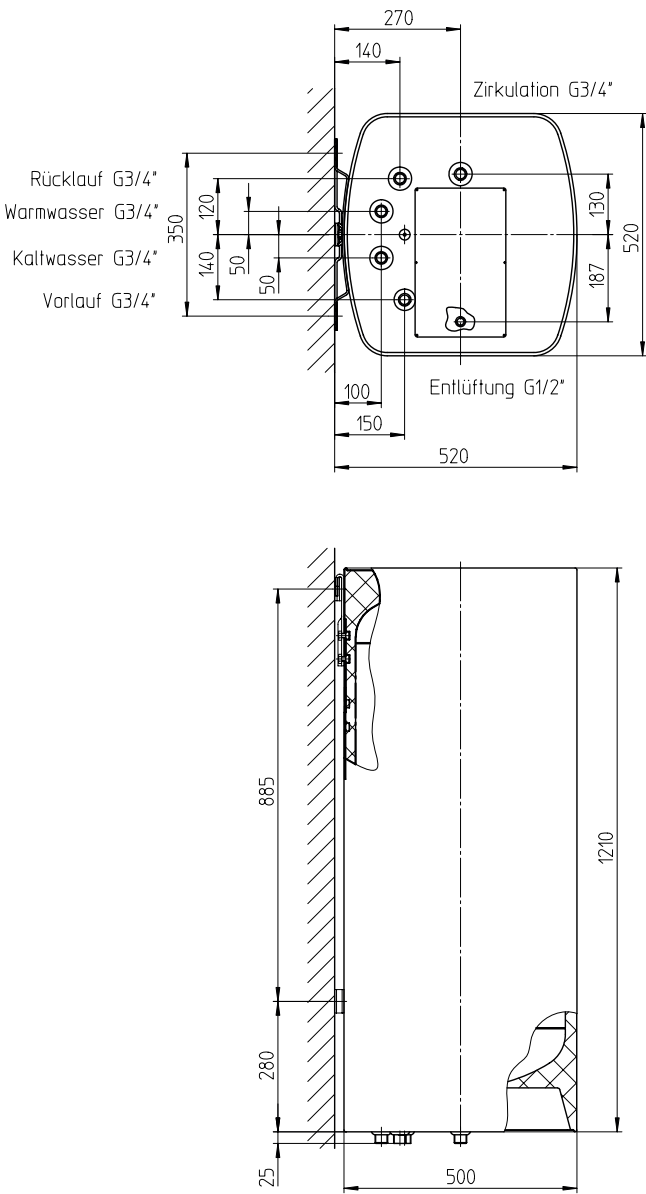


Type	Energieeffizienzklasse	Warmhalteverlust	Speichervolumen L	Gewicht kg leer / gefüllt	Kippmaß mm	Register Ø 33,7 / 1,8	
						Inhalt L	Heizfläche m²
PAW-TA15C1E5STD	C	60 W 1,45 kWh/24h	150	96 / 245	1350	4,8	1,2

Betriebsdruck max:	0,8 MPa 8 bar 1,0 MPa 10 bar
Betriebstemperatur max:	95°C 110°C

Technical Data

Hot water storage tank

Type PAW-TA15C1E5STD

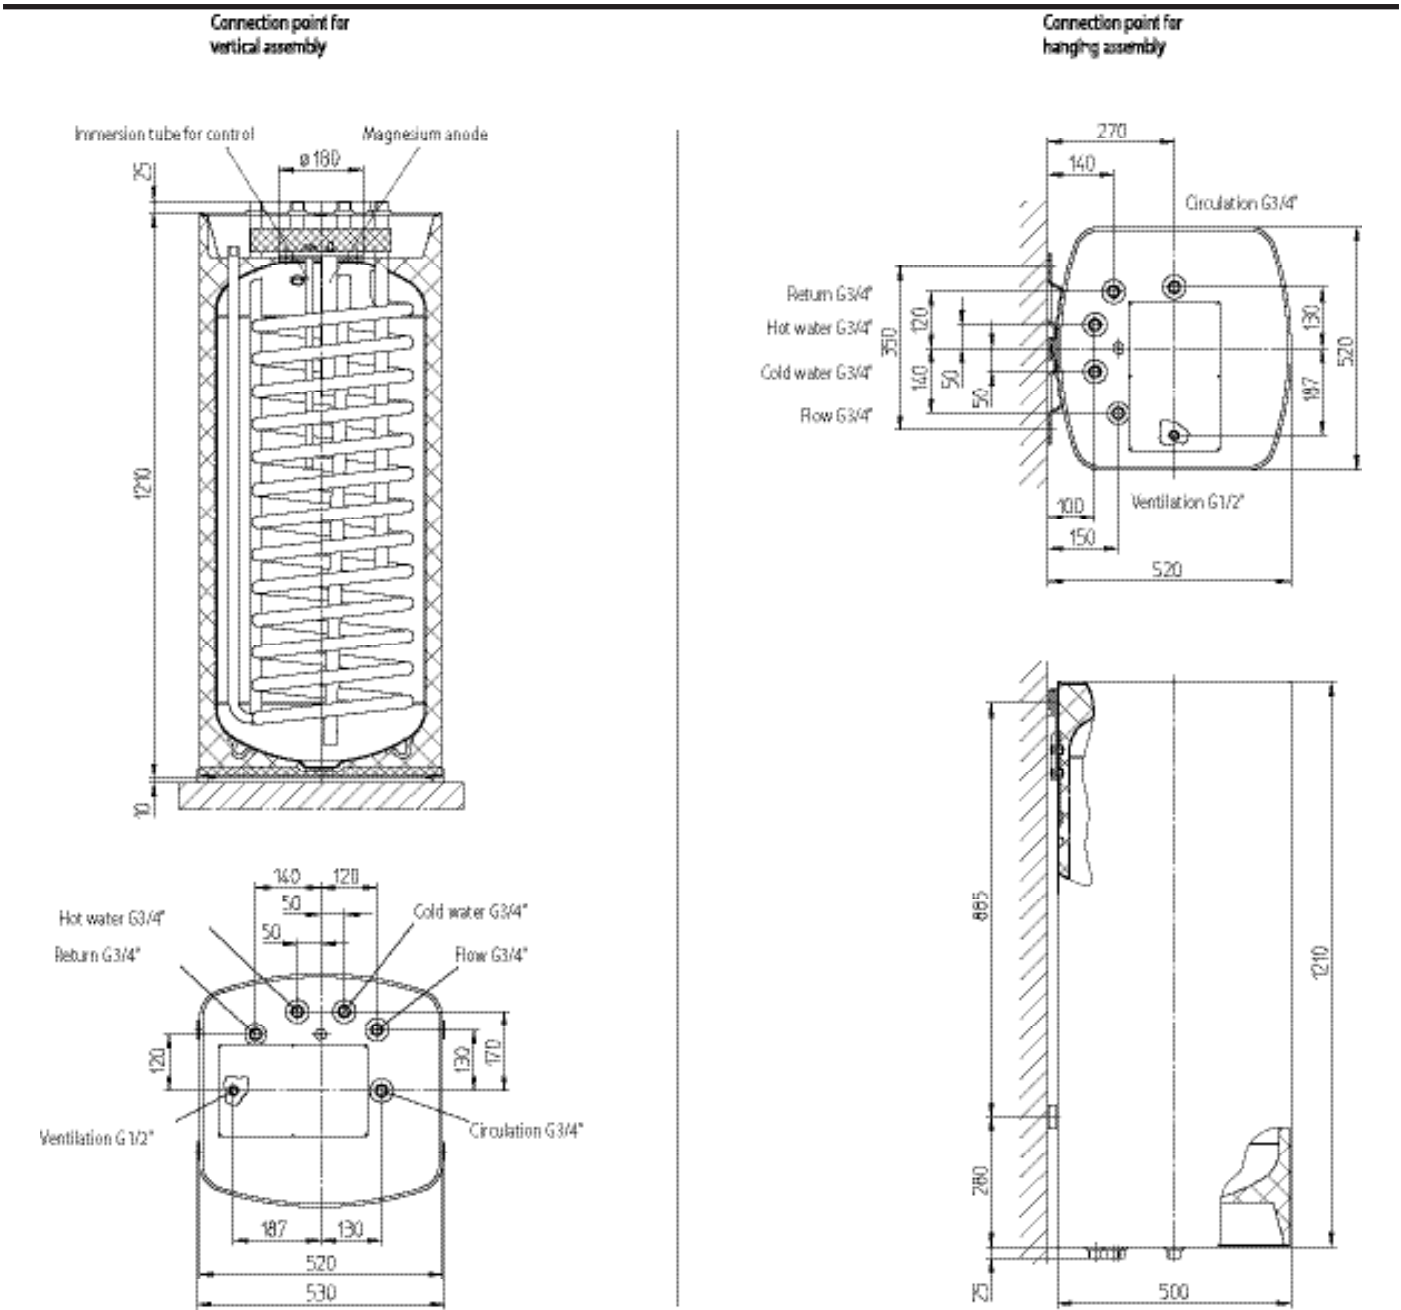



Type	Energy efficiency grade	Thermal loss	Storage capacity L	Weight empty/filled kg	Tipping height mm	Register Ø 33,7 / 1,8	
						Volume Liter	Heating surface m²
PAW-TA15C1E5STD	C	60 W 1,45 kWh/24h	150	96 / 245	1350	4,8	1,2

Operating pressure max:	0,8 MPa 8 bar 1,0 MPa 10 bar
Operating temperature max:	95°C 110°C

Caractéristiques techniques

Ballon d'eau chaude

Type PAW-TA15C1E5STD

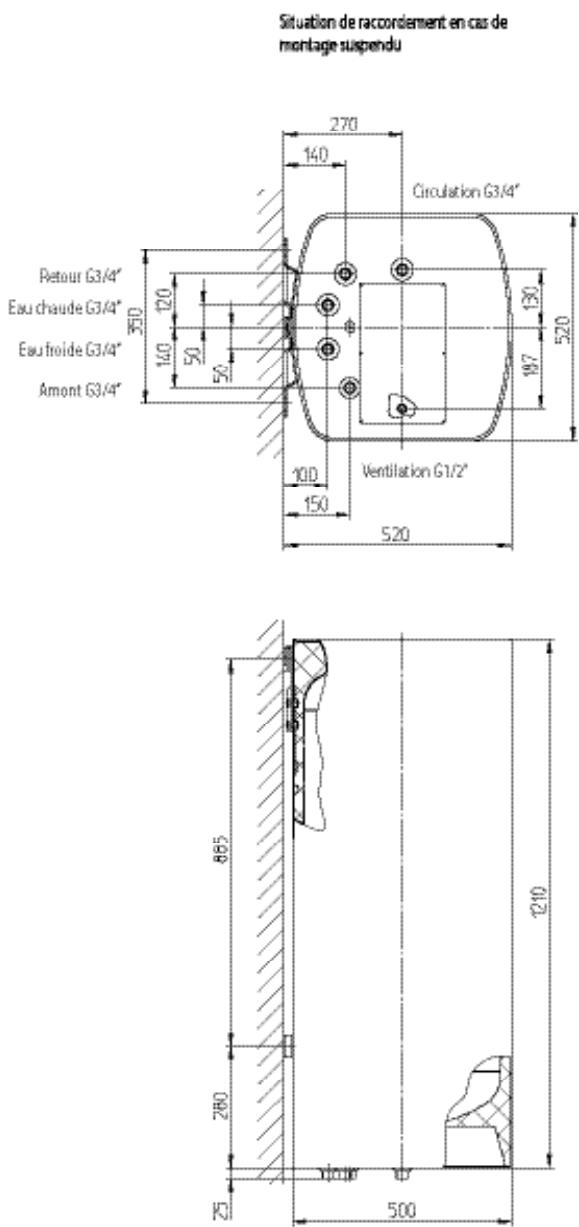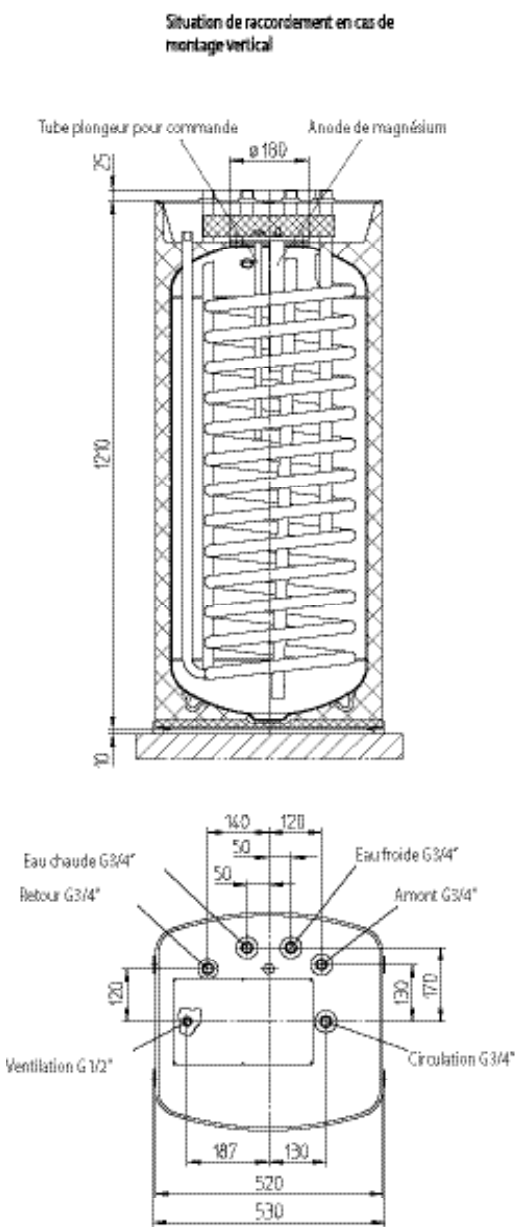


Type	Classification d'efficacité énergétique	Perte de réchauffement	Capacité de ballon L	Poids vide / rempli kg	Cote de basculement mm	Registre Ø 33,7 / 1,8	
						Liter	Surface de chauffe m ²
PAW-TA15C1E5STD	C	60 W 1,45 kWh/24h	150	96 / 245	1350	4,8	1,2

Pression de service max. :	0,8 MPa 8 bar 1,0 MPa 10 bar
Température de fonctionnement max:	95°C 110°C

Dati tecnici

Bollitore



Modello PAW-TA15C1E5STD

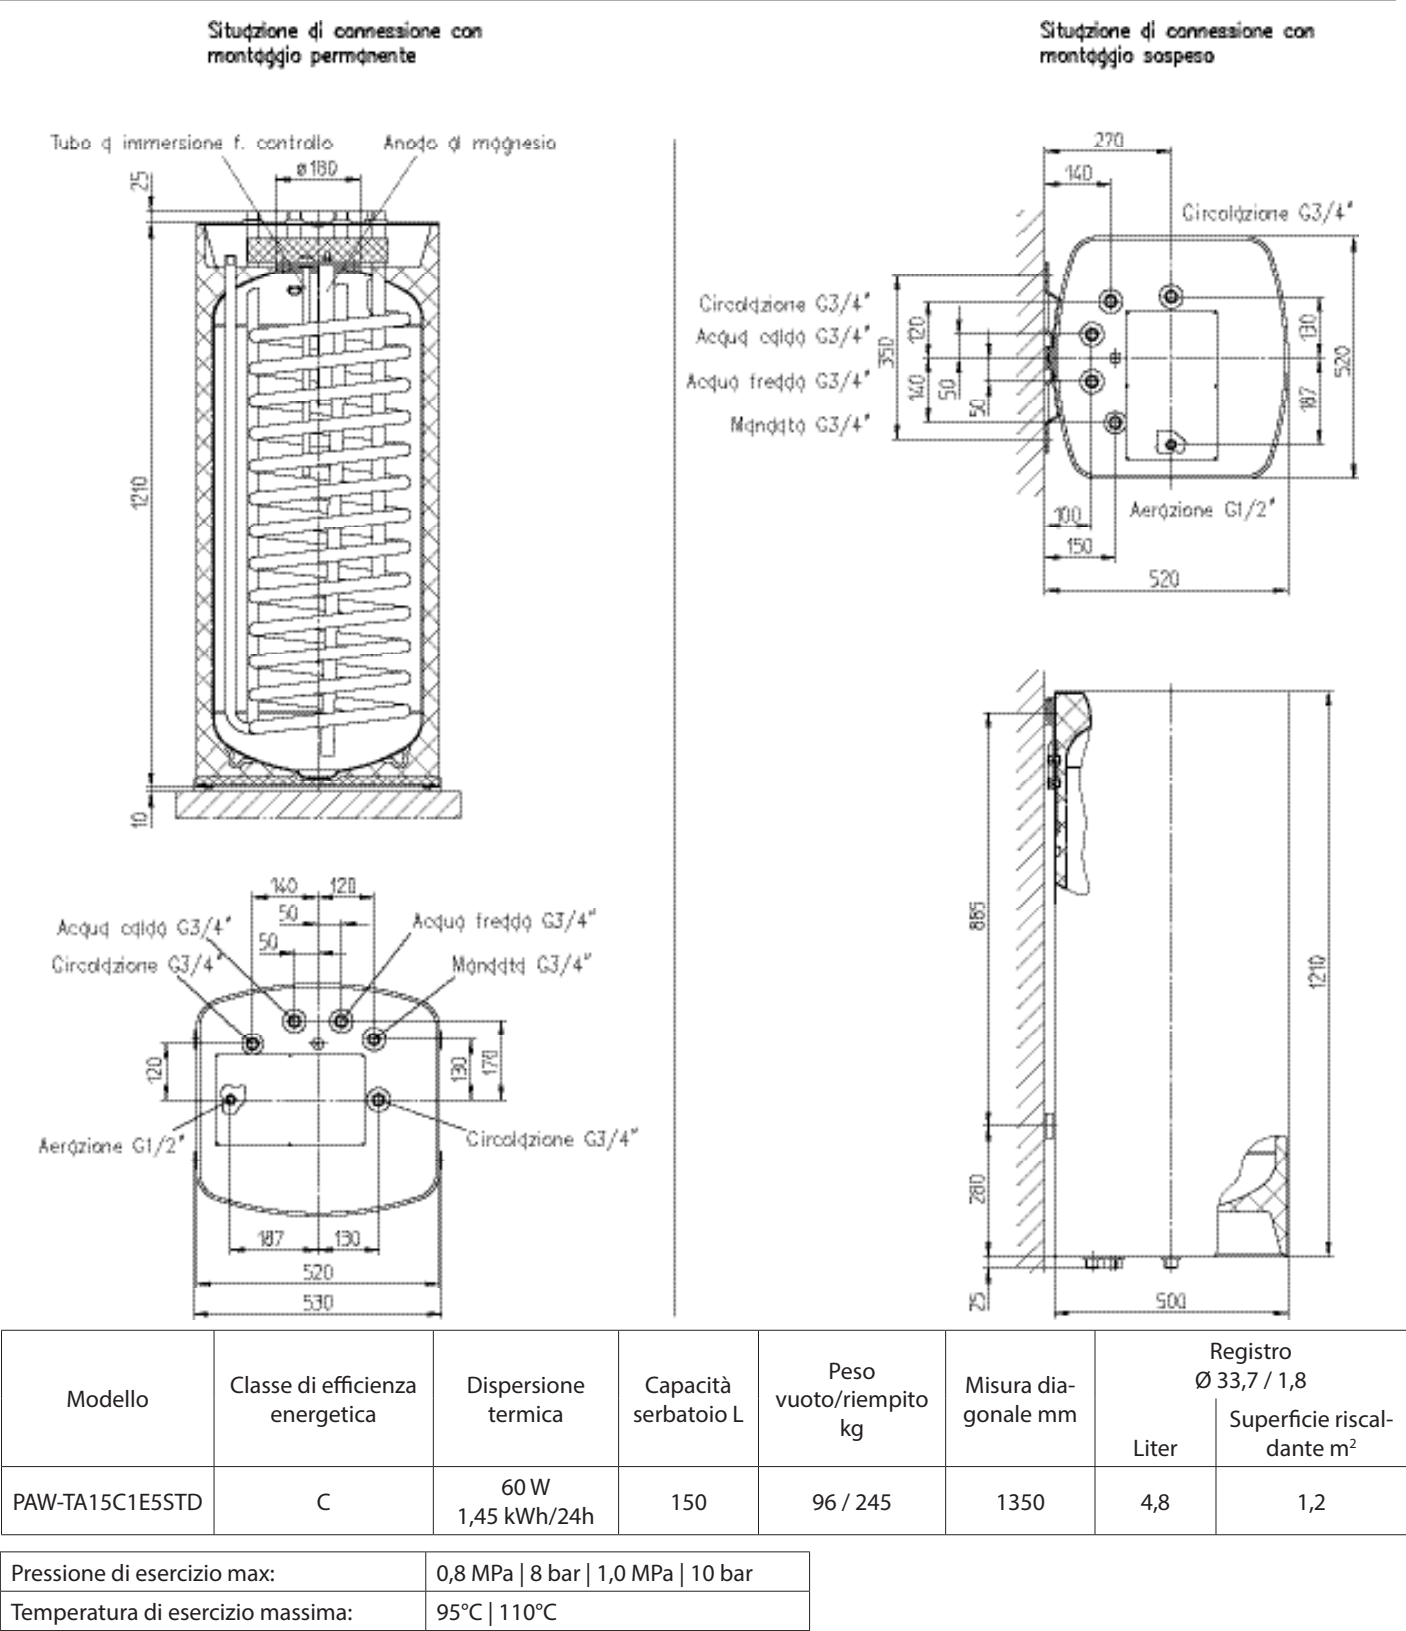

Datos técnicos

Depósito de agua caliente

Tipo PAW-TA15C1E5STD

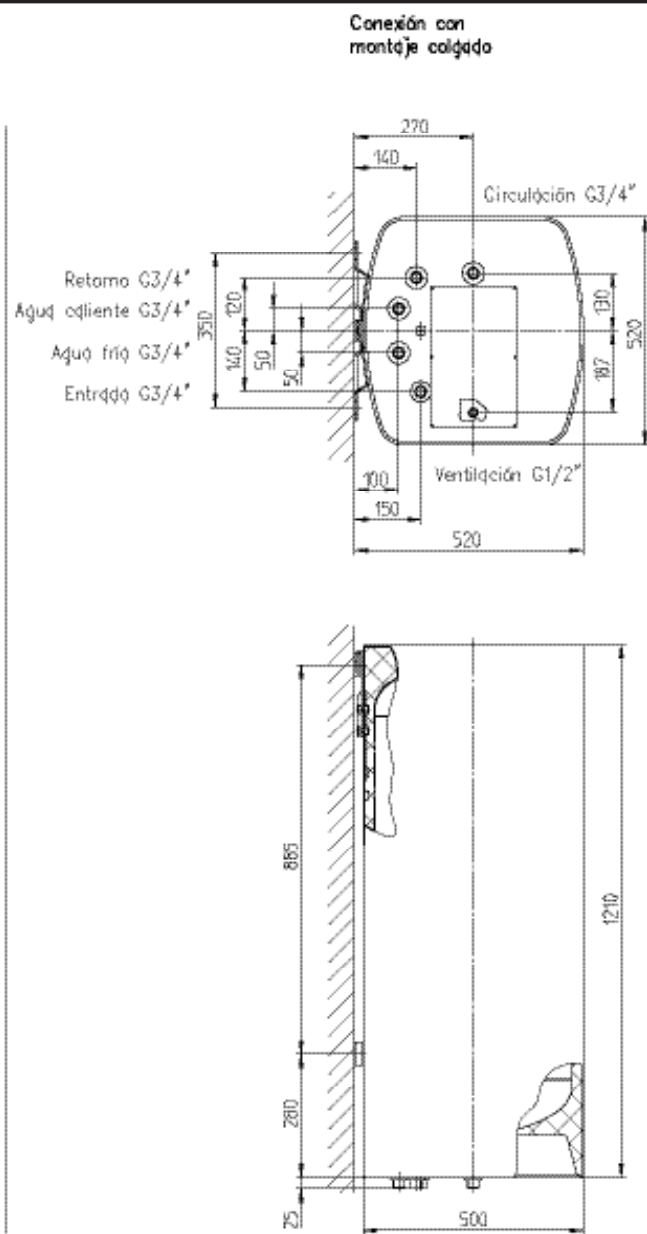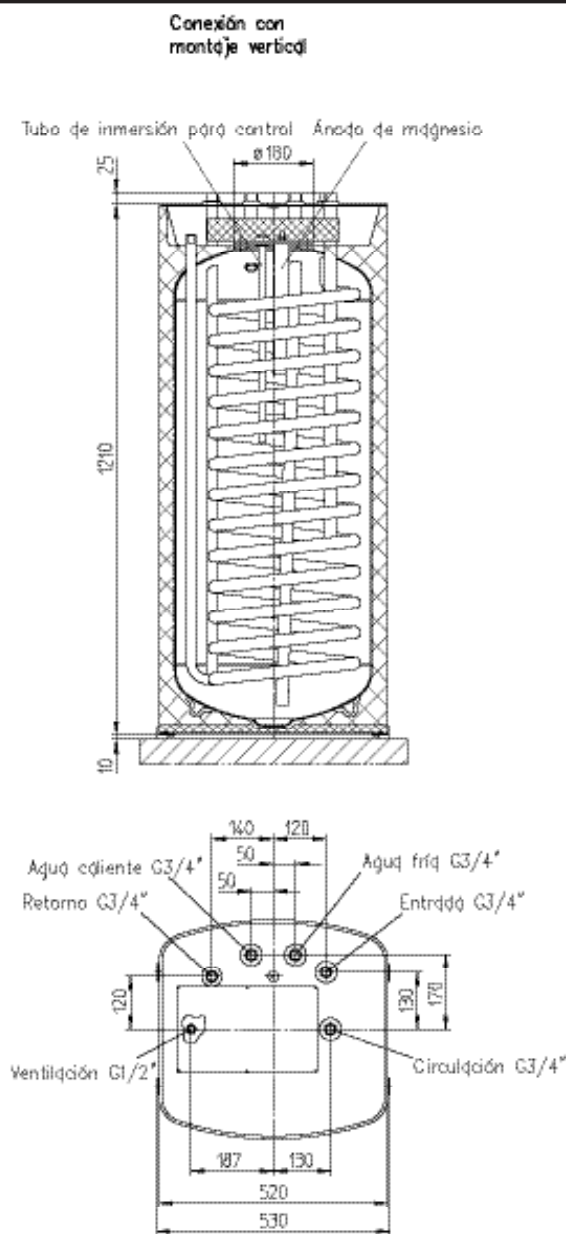


Tipo	Clase de eficiencia energética	Pérdida estática	Capacidad L	Peso vacío/lleño kg	Medida de inclinación mm	Registro Ø 33,7 / 1,8	
						Liter	Superficie de calefacción m²
PAW-TA15C1E5STD	C	60 W 1,45 kWh/24h	150	96 / 245	1350	4,8	1,2

Presión de trabajo máx.	0,8 MPa 8 bar 1,0 MPa 10 bar
Temperatura de funcionamiento máx.	95°C 110°C

Dados Técnicos

Aquecedor de água

Tipo PAW-TA15C1E5STD

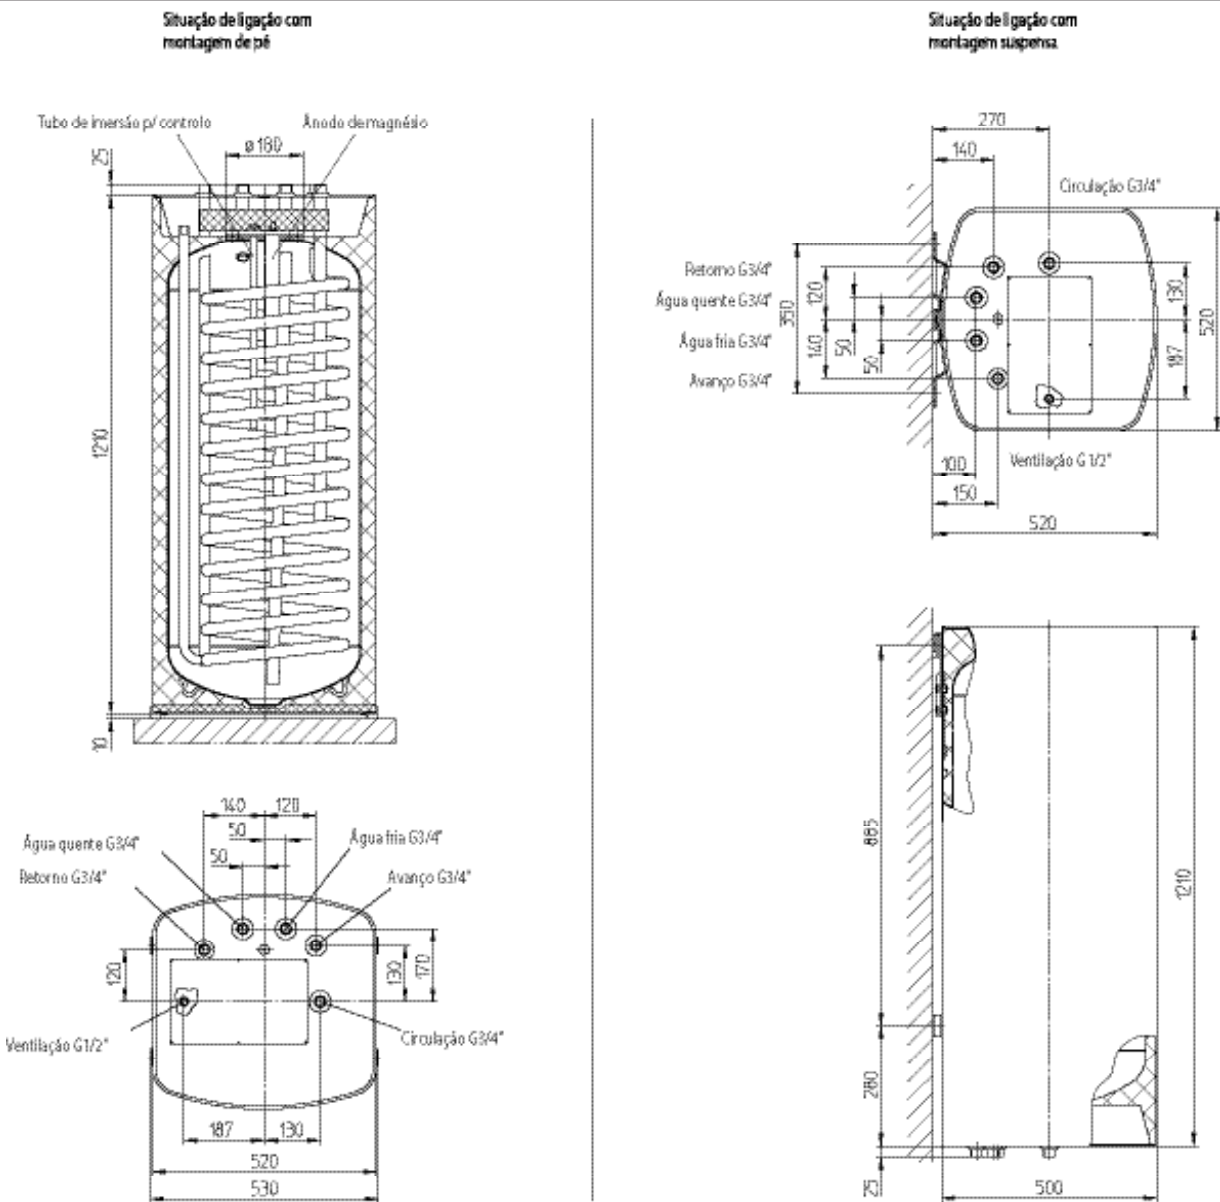


Tipo	Classe de eficiência energética	Perda de aquecimento	Volume de armazenamento L	Peso vazio/enchido kg	Dimensão de inclinação mm	Registo Ø 33,7 / 1,8	
						Liter	Superfície aquecida m²
PAW-TA15C1E5STD	C	60 W 1,45 kWh/24h	150	96 / 245	1350	4,8	1,2

Pressão operacional max:	0,8 MPa 8 bar 1,0 MPa 10 bar
Temperatura de operação max:	95°C 110°C

Tehnički podaci

Tip PAW-TA15C1E5STD

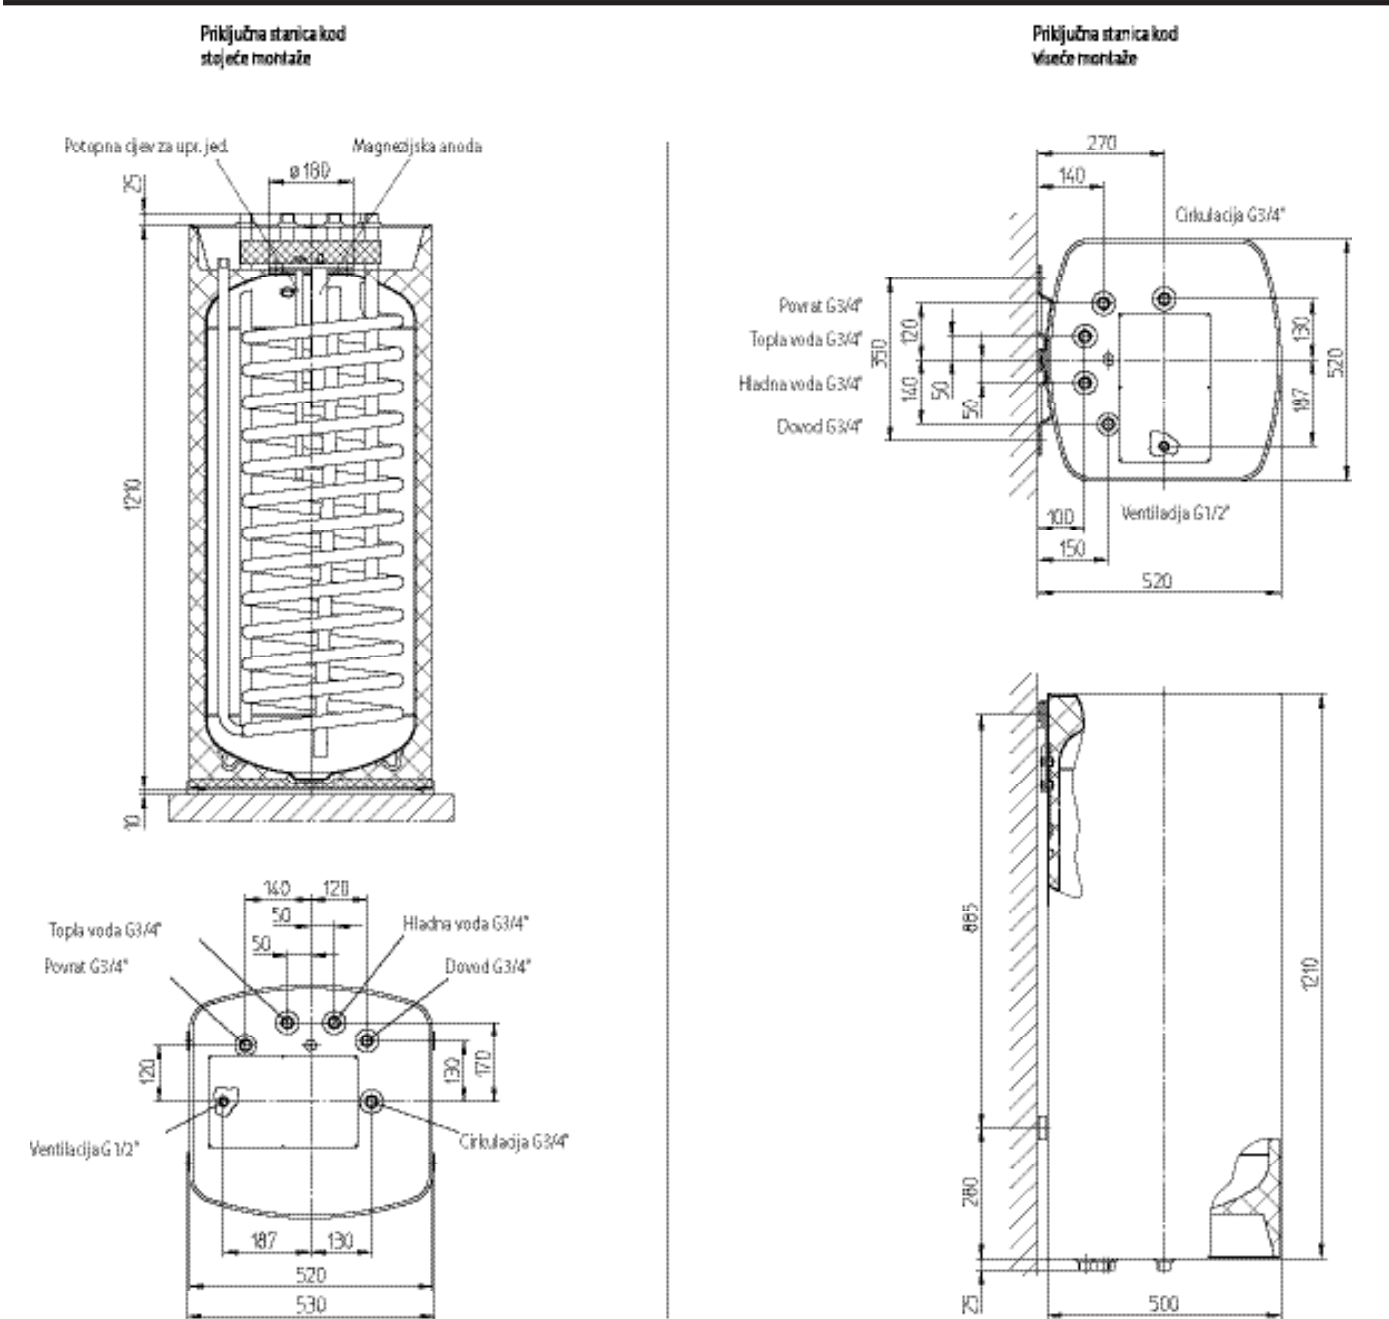


Tip	Energetska klasa efikasnosti	Gubitak održavanja topline	Volumen spremnika L	Težina prazna / popunjena kg	Nagnute dimenzije	Registra Ø 33,7 / 1,8	
						Sadržaj u litrima	Površina grijanja m ²
PAW-TA15C1E5STD	C	60 W 1,45 kWh/24h	150	96 / 245	1350	4,8	1,2

Maksimalni radni tlak:	0,8 MPa 8 bar 1,0 MPa 10 bar
Maksimalna radna temperatura:	95°C 110°C

Technické údaje

Zásobník teplé vody

Typ PAW-TA15C1E5STD

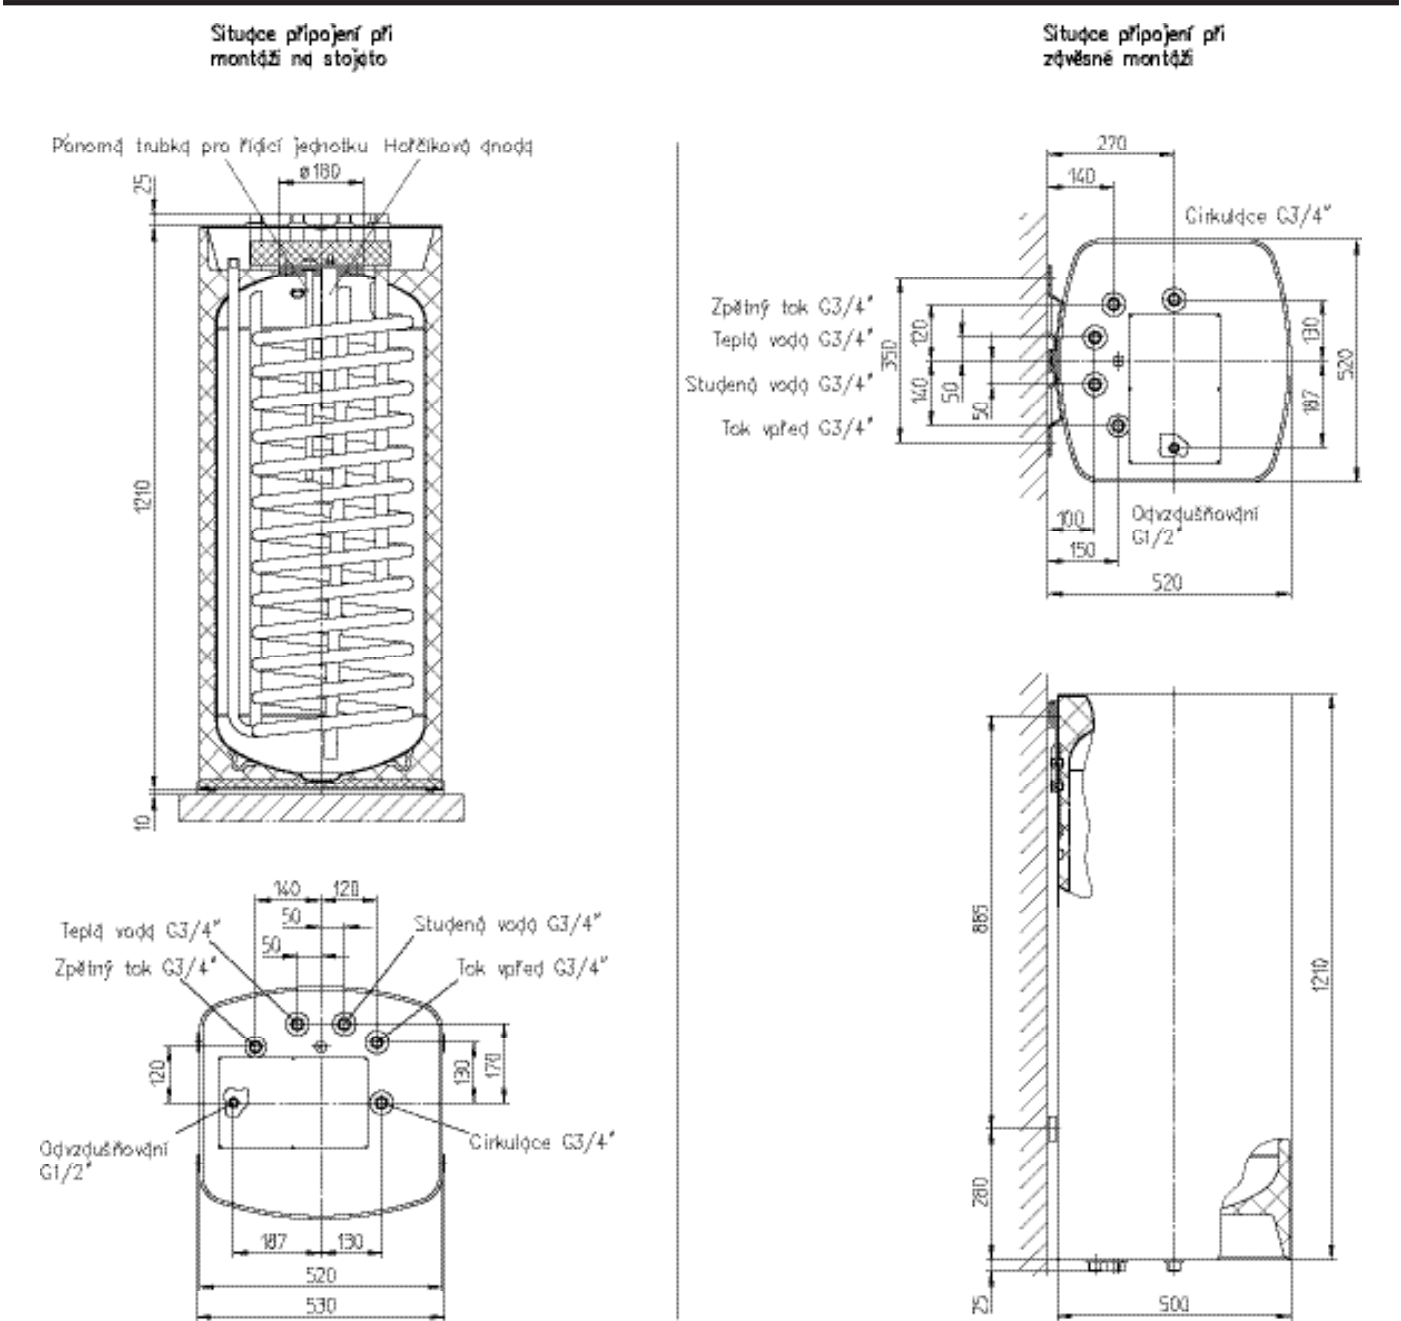


Typ	Třída energetické účinnosti	Statická ztráta	Objem zásobníku l	Hmotnost prázdný / plněný kilogram	Klopná míra mm	výměníku tepla Ø 33,7 / 1,8	
						Obsah v litrech	Teplosměnná plocha m²
PAW-TA15C1E5STD	C	60 W 1,45 kWh/24h	150	96 / 245	1350	4,8	1,2

Maximální provozní tlak:	0,8 MPa 8 bar 1,0 MPa 10 bar
Maximální provozní teplota:	95°C 110°C

Tekniske data

Varmtvandsbeholder

Type PAW-TA15C1E5STD

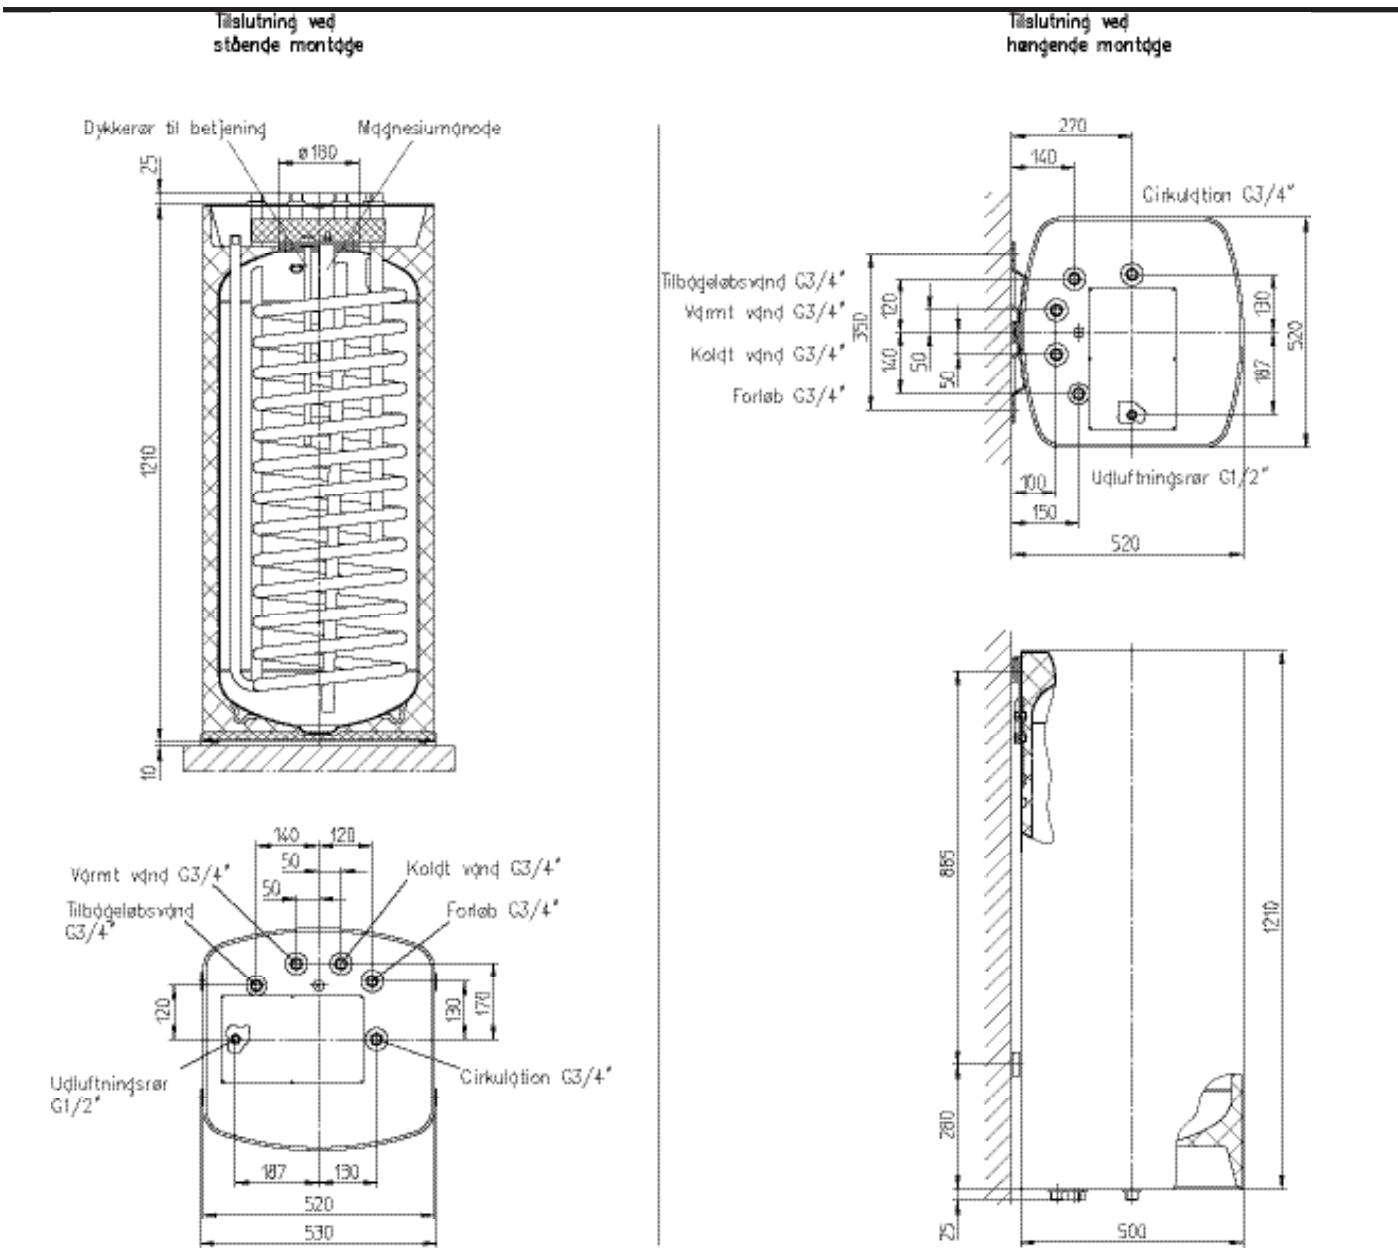



Typer	Energieffektivitets- klasse	Tab ved varmeholdning	Beholder- volumen L	Vægt tom / fyldt kg	Kipmål mm	Register Ø 33,7 / 1,8	
						indhold i liter	Varmefflade i m ²
PAW-TA15C1E5STD	C	60 W 1,45 kWh/24h	150	96 / 245	1350	4,8	1,2

Driftstryk maks:	0,8 MPa 8 bar 1,0 MPa 10 bar
Driftstemperatur max:	95°C 110°C

Tekniset tiedot

Lämmitysvesivaraaja

Tyyppi PAW-TA15C1E5STD

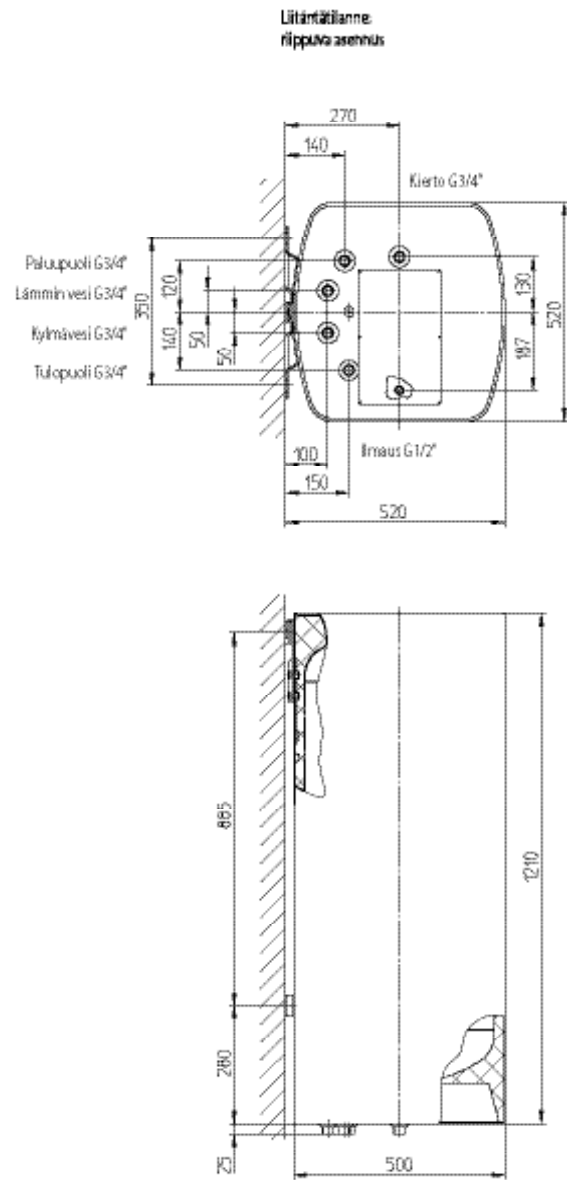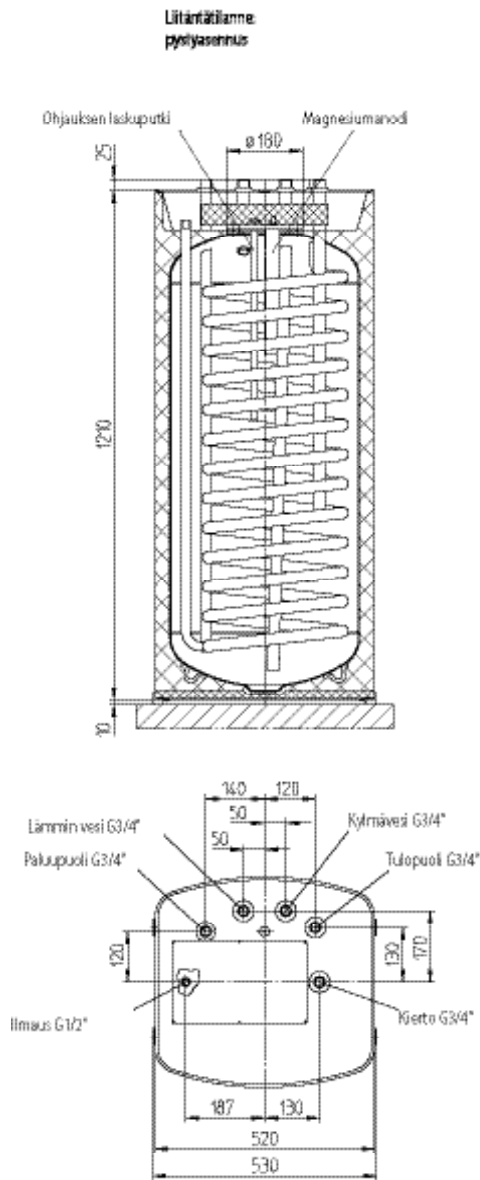


Tyyppi	Energiatohokkuusluokka	Lämpöhäviö	Varaajan tilavuus, l	Paino, tyhjä / täynnä kg	Kallistussmitta, mm	Lämmön Ø 33,7 / 1,8 vaihdinsisältö, l	Kuumennuspinta, m ²
PAW-TA15C1E5STD	C	60 W 1,45 kWh/24h	150	96 / 245	1350	4,8	1,2

Käyttöpaine max:	0,8 MPa 8 bar 1,0 MPa 10 bar
Käyttölämpötila max:	95°C 110°C

Műszaki adatok

Forróvítártóló

PAW-TA15C1E5STD típus

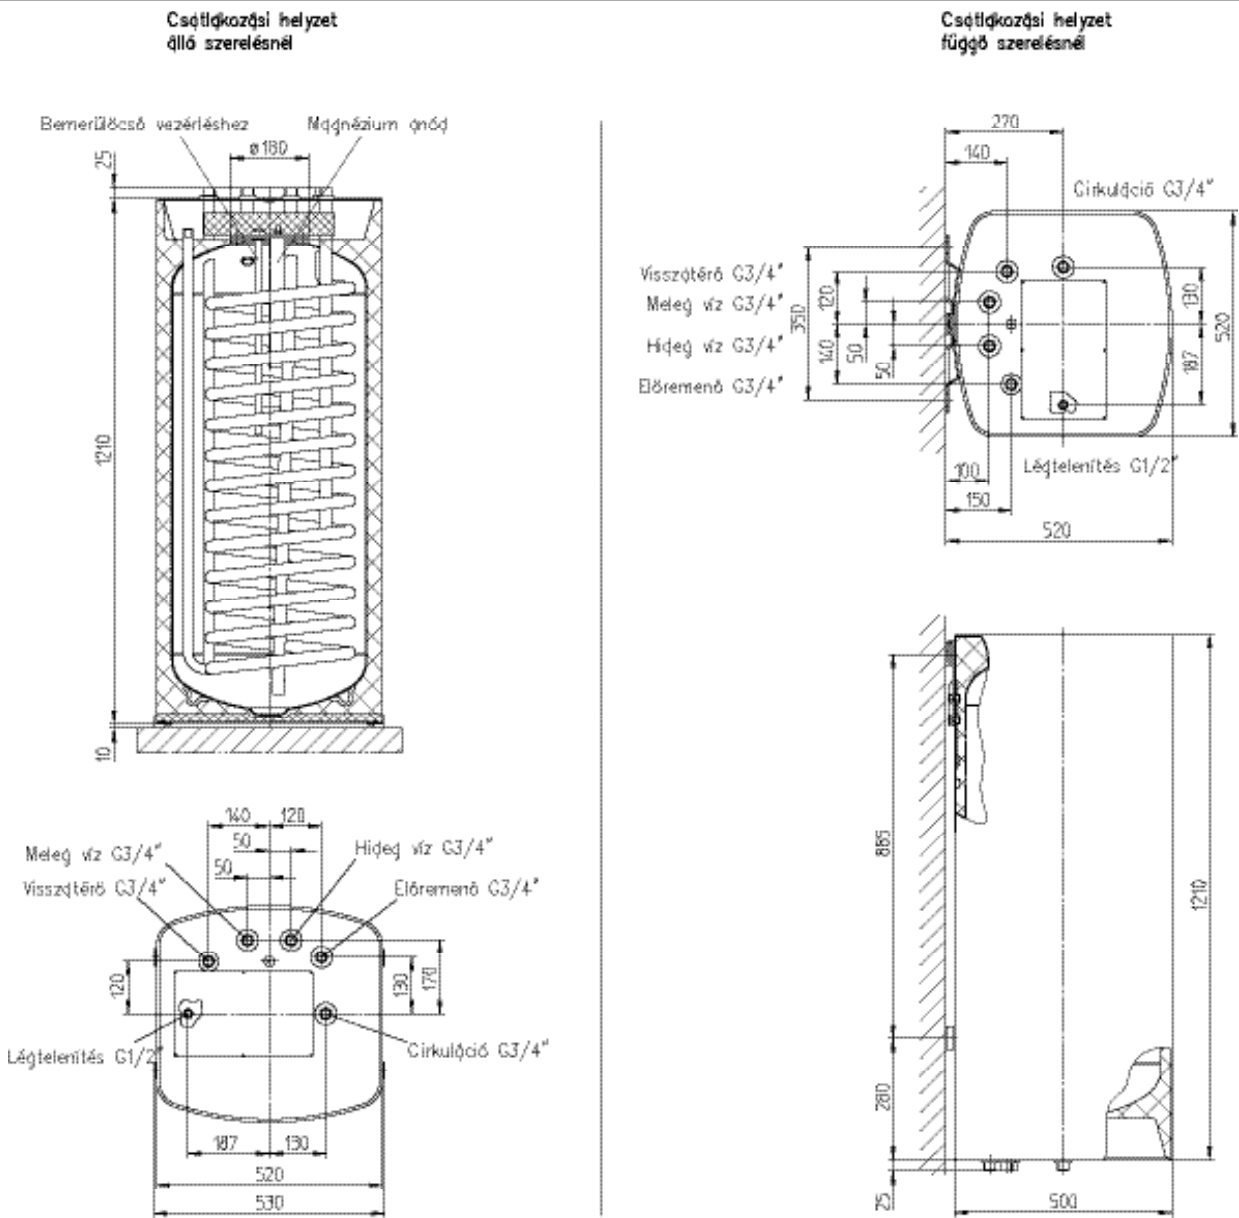



Típus	Energiahatékonysági osztály	Hőtárolási veszteség	Tároló térfogata l	Súly Üres / töltött kg	Kritikus méret mm	Regisztr	
						Ø 33,7 / 1,8 tartalom liter	Fűtőfelület m²
PAW-TA15C1E5STD	C	60 W 1,45 kWh/24h	150	96 / 245	1350	4,8	1,2

Maximális üzemi nyomás:	0,8 MPa 8 bar 1,0 MPa 10 bar
Üzemi hőmérséklet max.	95°C 110°C

Technische gegevens

Warmwaterreservoir

Type PAW-TA15C1E5STD

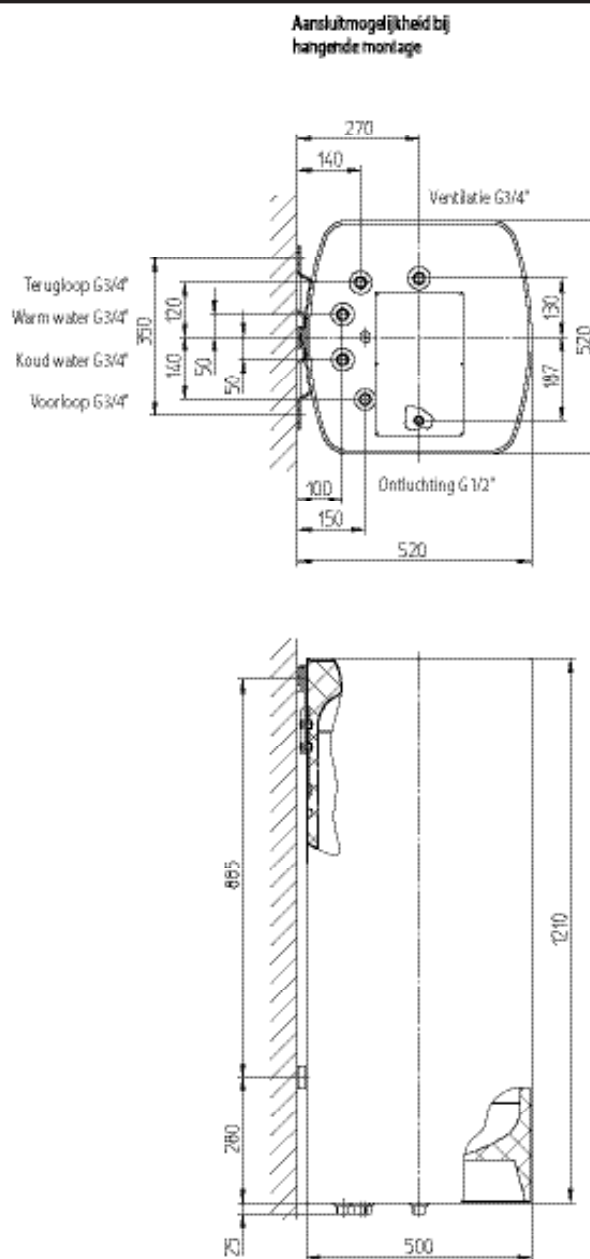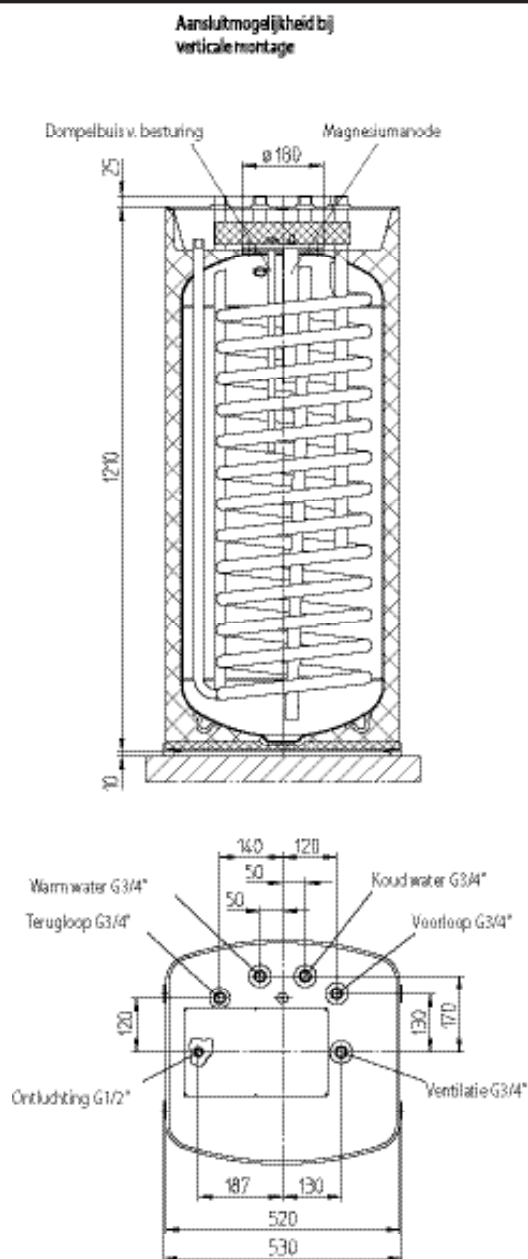

Type	Energie-efficiëntieklasse	Warmhoud-verlies	Reservoir-volume L	Gewicht leeg / vol kg	Kantelmaat mm	Inhoud Ø 33,7 / 1,8	
						liter	Verwarmings-opervlak m ²
PAW-TA15C1E5STD	C	60 W 1,45 kWh/24h	150	96 / 245	1350	4,8	1,2


Bedrijfsdruk max:	0,8 MPa 8 bar 1,0 MPa 10 bar
Bedrijfstemperatuur max:	95°C 110°C

Tekniske data


Varmtvannsbereder

Type PAW-TA15C1E5STD

Tilkoblingsforhold ved stående installasjon

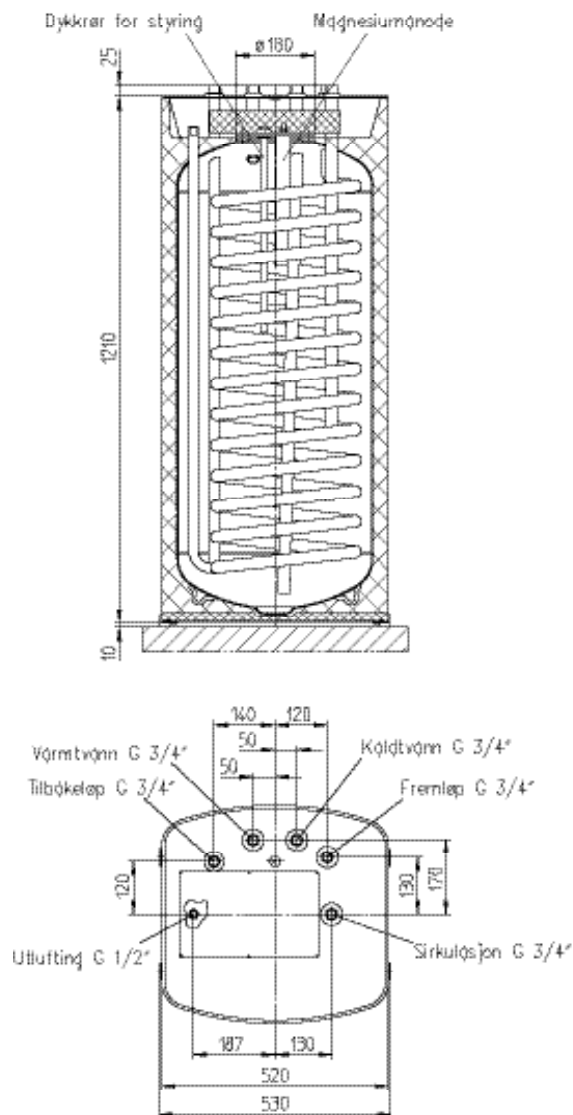

Tilkoblingsforhold ved hengende installasjon

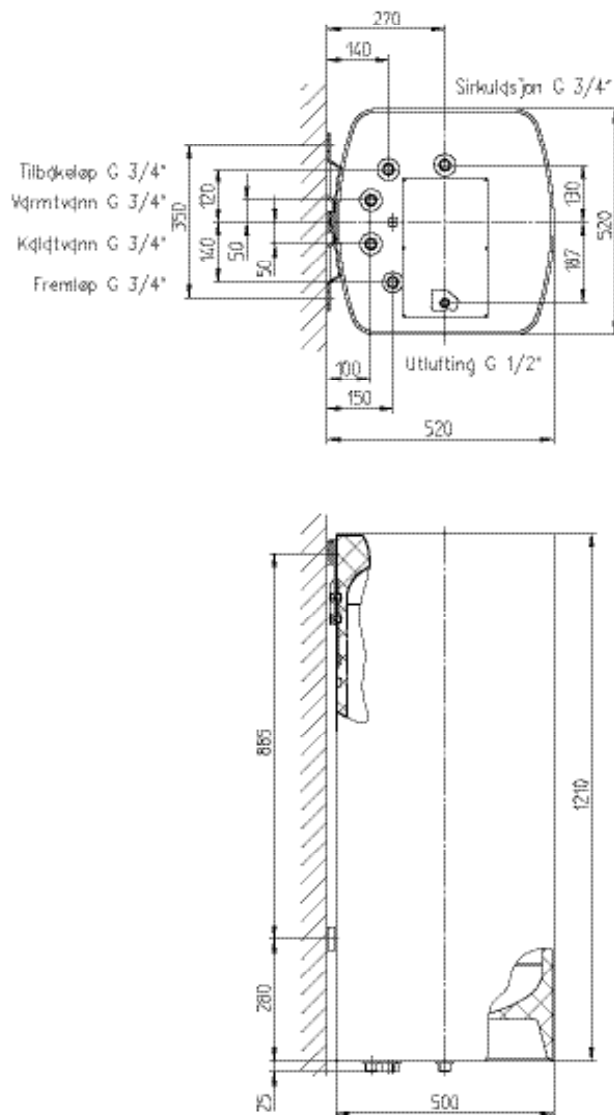



Type	Energiklasse	Varmet	Lagringsvolum L	Vekt tom / fylt kg	Diagonalmål i mm	Register Ø 33,7 / 1,8	
						innhold i liter	Heteflate m ²
PAW-TA15C1E5STD	C	60 W 1,45 kWh/24h	150	96 / 245	1350	4,8	1,2

Driftstrykk maks:	0,8 MPa 8 bar 1,0 MPa 10 bar
Drifttemperatur maks:	95°C 110°C

Dane techniczne

Bojler ciepłej wody

Typ PAW-TA15C1E5STD

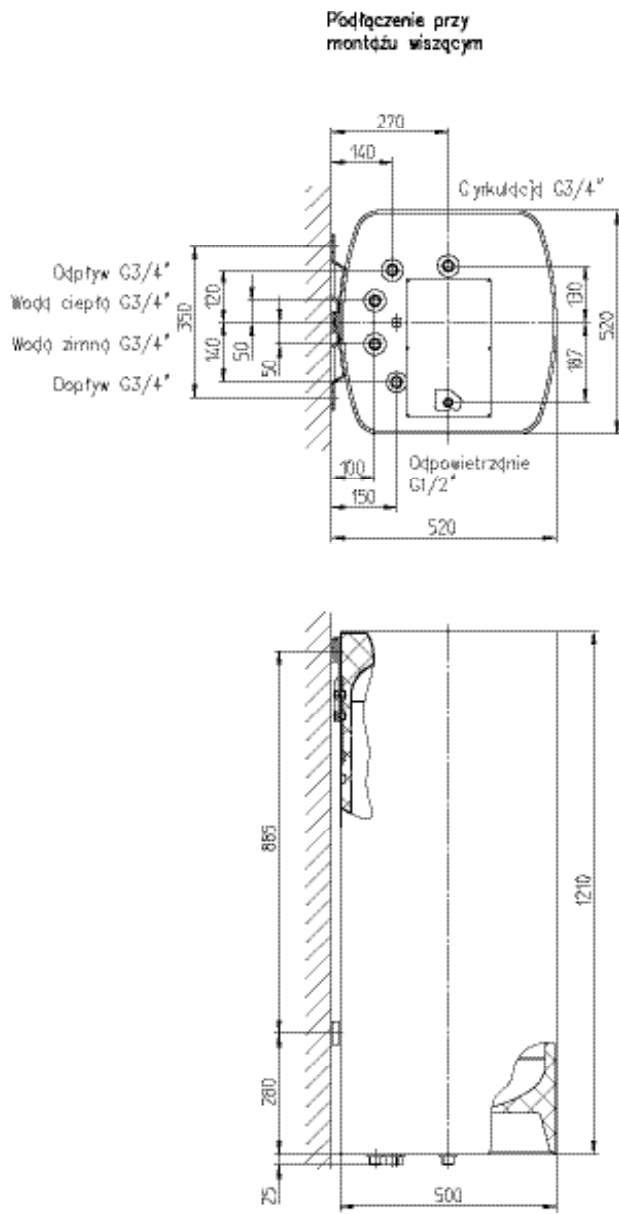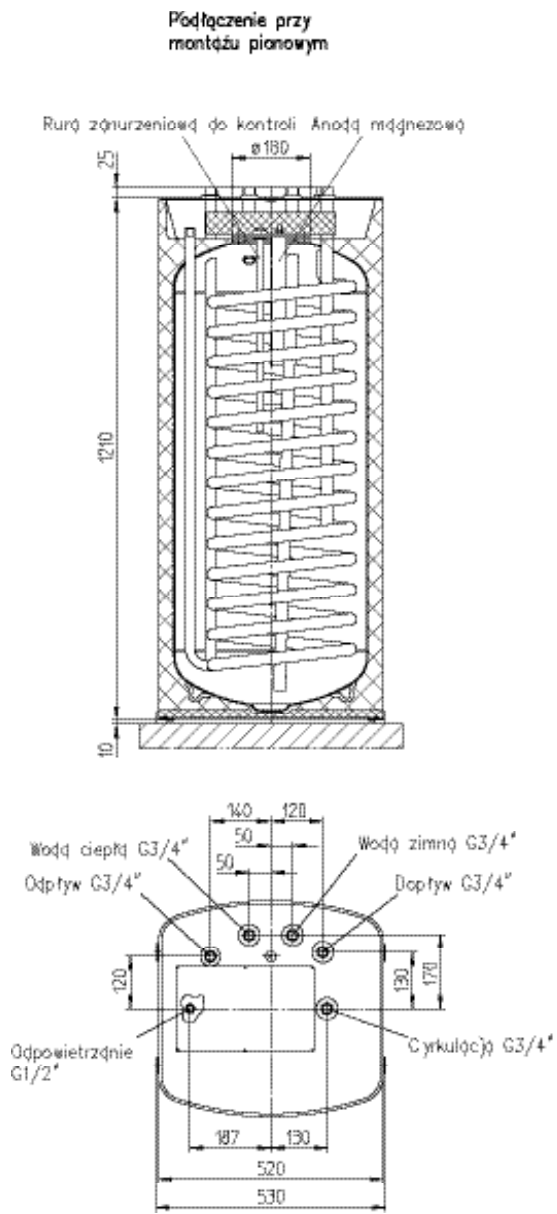


Rodzaj	Klasa energetyczna	Strata postojowa	Pojemność zasobnia L	Ciężar pusty / wypełniony kg	Wymiar nachylenia	Grzejnik Ø 33,7 / 1,8	
						drabinkowy liter	Powierzchnia grzewcza m ²
PAW-TA15C1E5STD	C	60 W 1,45 kWh/24h	150	96 / 245	1350	4,8	1,2

Ciśnienie robocze max:	0,8 MPa 8 bar 1,0 MPa 10 bar
Maksymalna temperatura pracy:	95°C 110°C

Tehnični podatki

Zalogovnik tople vode

Tip PAW-TA15C1E5STD

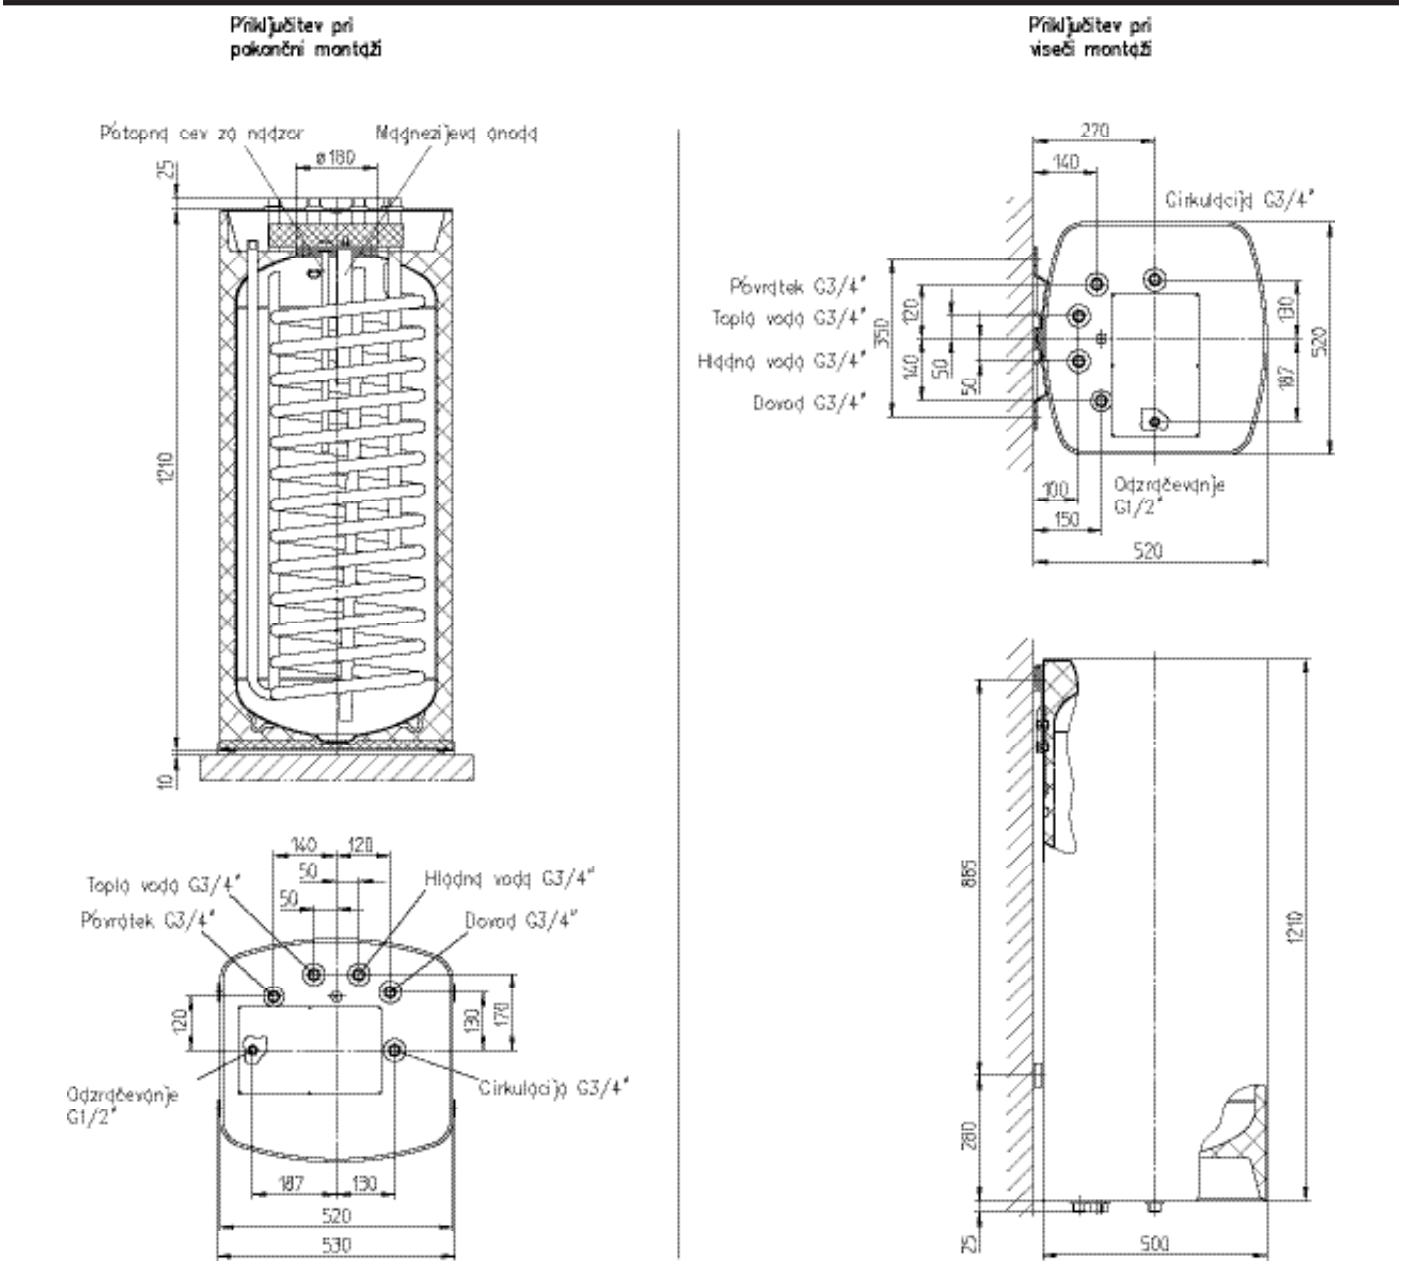


Tip	Razred energijske učinkovitosti	Toplotna izguba	Prostornina zalogovnika L	Teža prazno / napolnjena kg	Mera ob nagibu mm	Registra Ø 33,7 / 1,8	
						Prostornina v litrih	Ogrevalna površina m²
PAW-TA15C1E5STD	C	60 W 1,45 kWh/24h	150	96 / 245	1350	4,8	1,2

Delovni tlak max:	0,8 MPa 8 bar 1,0 MPa 10 bar
Maksimalna delovna temperatura:	95°C 110°C

Tekniska specifikationer

Varmvattenbehållare

Typ PAW-TA15C1E5STD

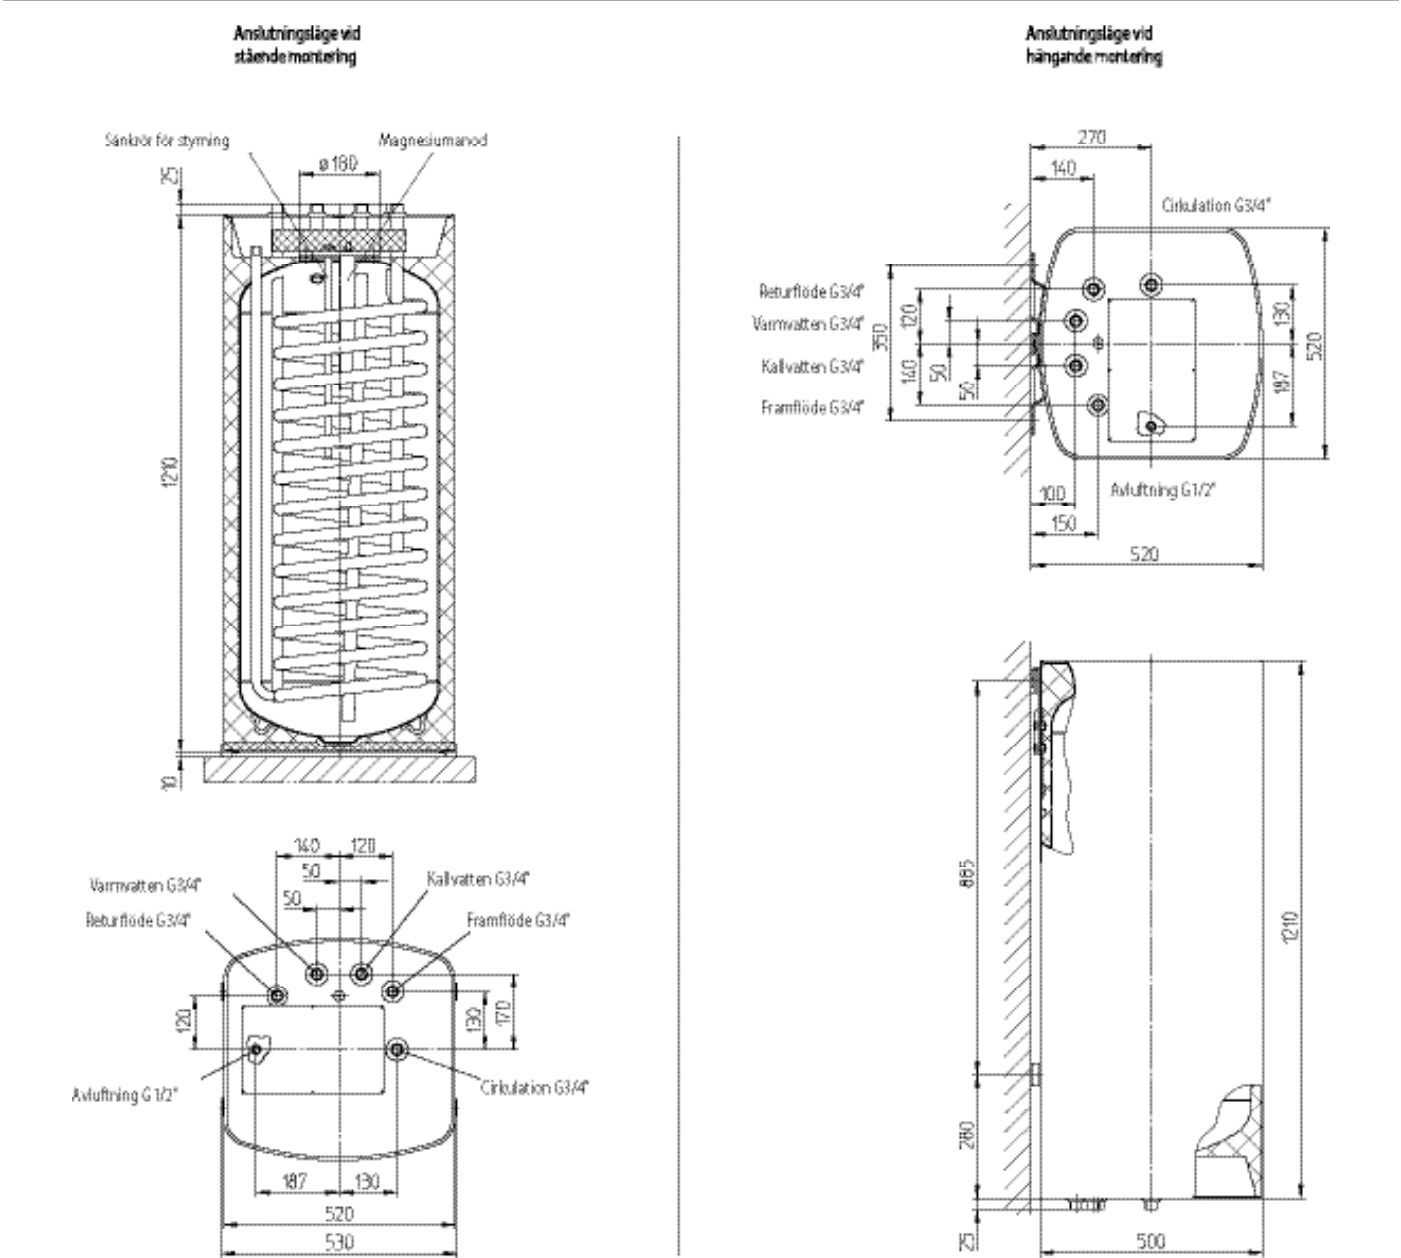



Typ	Energieffektivitetsklass	Varmhållningsförlust	Lagringsvolym l	Vikt tom / fylld kg	Tippmått mm	Register Ø 33,7 / 1,8	
						innehåll liter	Värmeyta m²
PAW-TA15C1E5STD	C	60 W 1,45 kWh/24h	150	96 / 245	1350	4,8	1,2

Driftstryck max:	0,8 MPa 8 bar 1,0 MPa 10 bar
Drifttemperatur max:	95°C 110°C

Teknik Veriler

Sıcak su tankı

Modeli PAW-TA15C1E5STD

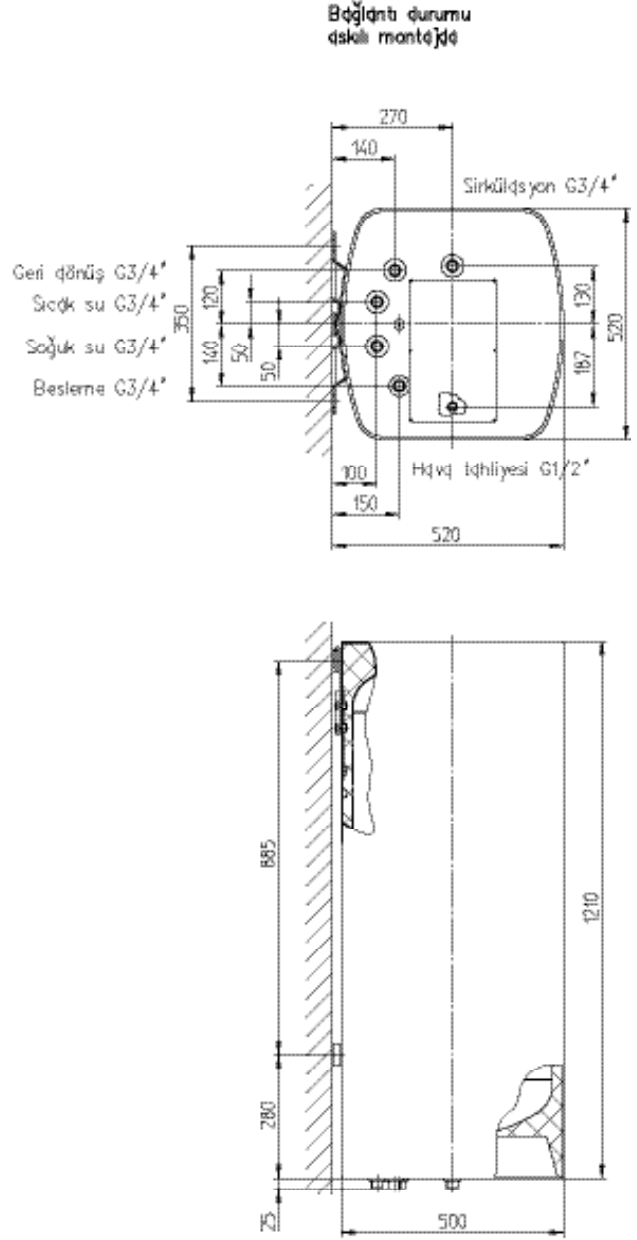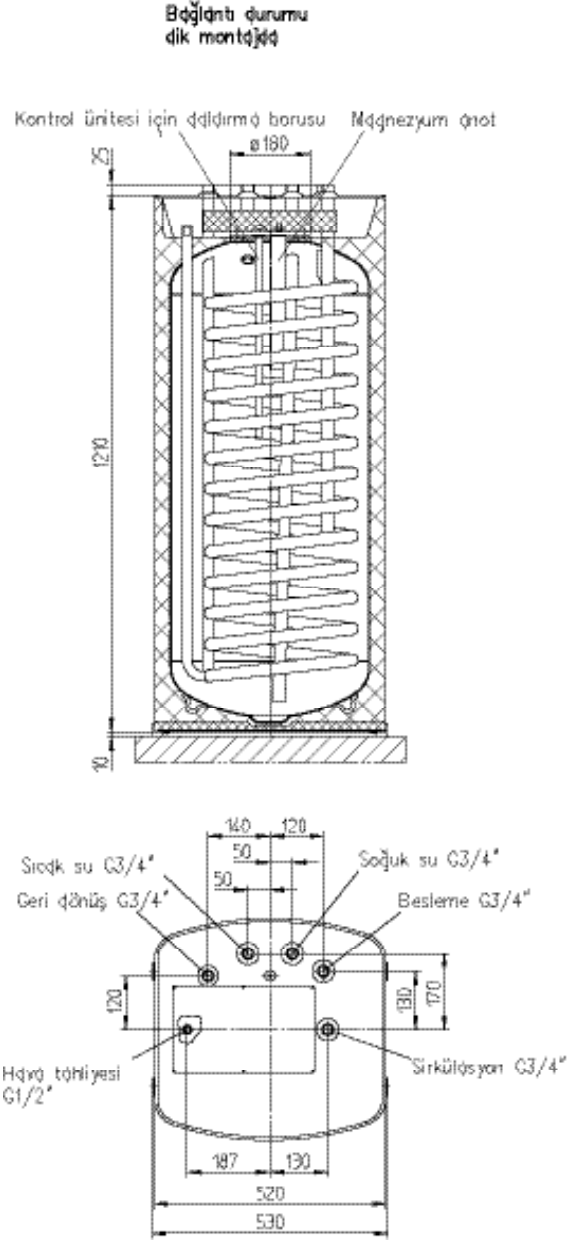

Model	Enerji verimlilik sınıfı	Isınma kaybı	Depolama hacmi L	Ağırlık Boş / dolu kg	Devirme ölçüsüm	Kayıtlı Ø 33,7 / 1,8	
						hacim litre	Isıtma alanı m ²
PAW-TA15C1E5STD	C	60 W 1,45 kWh/24h	150	96 / 245	1350	4,8	1,2

Maksimum çalışma basıncı:	0,8 MPa 8 bar 1,0 MPa 10 bar
Maksimum çalışma sıcaklığı:	95°C 110°C