

# FIGHTER E

## E25/E35

Fighter E er en ny højeffektiv varmepumpe. Varmepumpen yder en høj SCOP faktor, ved en høj nominel ydelse, og er mærket med A+++ i selv den største model.

Varmepumpen er den mest kompakte i sin klasse og kan leveres i 2 modeller. Modellen E25 leveres med en varmeeffekt op til 7,2 kW med en energimærkning på A+++ , og modellen E35 leverer en varmeeffekt op til 7,7 kW, også med en energimærkning på A+++.


Fighter E kan også bruges til køling med energimærkning A++.

Varmepumpen er udført i høj kvalitet, hvilket sikrer at holdbarheden er i top.

Denne model er forberedt for indbygning af wifi-modul, eller påbygning af sms-modul. Begge muligheder betjenes via app på smartphone eller tablet.



Hent Toshiba Home AC Control og Climatech i App Store eller på Google Play.

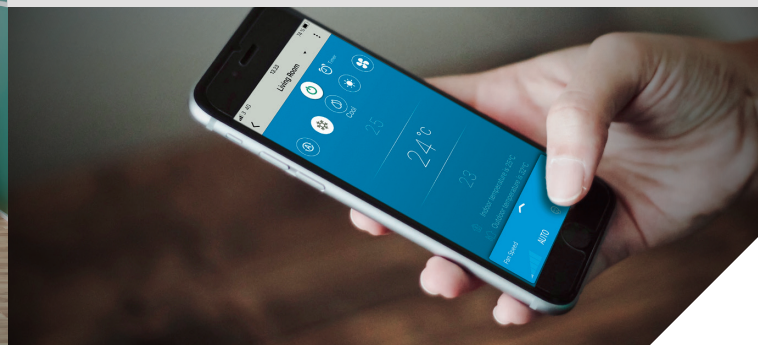

## TEKNISKE DATA

### Nem og sikker installation

Luft-til-luft varmepumpen er udviklet, så den er nem og sikker at installere.

### Mat og stilrent design

Varmepumpen er udført i mat og stilrent design, som sikrer en flot og æstetisk installation.

### Højeste energiklasse

SCOP på 5,1 i begge størrelser

### Brugervenlig

Den brugervenlige fjernbetjening, med bagbelyst LCD-display, gør det let og logisk at betjene varmepumpen.

### Ugetimer - planlæg dit indeklima!

Med ugetimeren kan du planlægge op til 4 punkter pr. dag. Hvert punkt

kan indstilles specifikt med hensyn til temperatur, funktion (køl, varme, 8-graders funktion), ventilatorhastighed og luftfiltrering.

### Udvidet grundvarmefunktion

Med en Fighter E kan du indstille grundvarmen – også kaldet 8-graders funktion eller sommerhusfunktion – mellem 5 og 13°C. Det giver en øget fleksibilitet og komfort.

### Fireplace Mode

Fireplace Mode giver en optimal fordeling af varmen fra en brændeovn eller anden varmekilde.

### HADA Careflow

Ved køl sørger denne funktion for, at luften ikke bliver tør.

### On-Demand Defrost

Mulighed for manuelt at aktivere varmepumpens afrimningsfunktion.

### Selvrensende

Selvrensende flader med nonstick-belægning minimerer, at fugt bygger sig op og udvikler skimmel.

### Miljøvenligt kølemiddel

Anlægget anvender det miljøvenlige kølemiddel, R32.

## Tekniske specifikationer

			Fighter E25	Fighter E35
<b>Varmekapacitet</b>	kW		3,2	4,2
Driftsområde, Varme (min. - max.)	kW		(1,0 - 7,2)	(1,0 - 7,7)
Strømforsbrug (min. - rated - max.)	kW	Varme	(0,2 - 0,65 - 2,4)	0,2 - 0,92 - 2,5)
Pdesignh	kW		2,7	3,6
COP	W/W		4,92	4,57
SCOP			5,1	5,1
<b>Energimærkning</b>		Varme	A+++	A+++
Varmekapacitet ved -10°C	kW	Varme	4,1	4,5
Varmekapacitet ved -15°C	kW	Varme	3,8	4,0
Varmekapacitet ved -20°C	kW	Varme	3,2	3,3
Varmekapacitet ved -25°C	kW	Varme	2,6	2,7
<b>Køle kapacitet</b>	kW		2,8	3,5
Driftsområde, Køl (min. - max.)	kW		(1,1 - 3,5)	(1,3 - 4,5)
Strømforsbrug (min. - rated - max.)	kW	Køling	(0,22 - 0,63 - 0,87)	(0,26 - 0,85 - 1,37)
Pdesignc	kW		2,8	3,5
EER	W/W		4,44	4,12
SEER			7,7	7,3
<b>Energimærkning</b>		Køling	A++	A++
<b>Indedel</b>				
Luftmængde (Høj)	m <sup>3</sup> /h - l/s	Køling	696 - 192	738 - 204
Luftmængde (Lav)	m <sup>3</sup> /h - l/s	Køling	336 - 93	336 - 93
Lydtrykniveau (Høj/Lav (quiet))	dB(A)	Køling	42/25 (19)	43/25 (19)
Lydeffektniveau(Høj)	dB(A)	Køling	55	56
Luftmængde (Høj)	m <sup>3</sup> /h - l/s	Varme	828 - 229	840 - 232
Luftmængde (Lav)	m <sup>3</sup> /h - l/s	Varme	336 - 93	336 - 93
Lydtrykniveau (Høj/Lav (quiet))	dB(A)	Varme	45/25 (19)	45/25 (19)
Lydeffektniveau(Høj)	dB(A)	Varme	58	58
Højde/bredde/dybde	mm		293 x 800 x 226	293 x 800 x 226
Nettovægt	kg		10	10
<b>Udedel</b>				
Luftmængde (max)	m <sup>3</sup> /h - l/s	Køling	1920 - 532	1980 - 548
Lydtrykniveau (Silent-funktion)	dB(A)	Køling	45 (39)	47 (41)
Lydeffektniveau (Høj)	dB(A)	Køling	58	60
Driftsområde	°C	Køling	-15~46	-15~46
Luftmængde (max)	m <sup>3</sup> /h - l/s	Varme	1920 - 532	1980 - 548
Lydtrykniveau (Silent-funktion)	dB(A)	Varme	47 (41)	48 (42)
Lydtrykniveau	dB(A)	Varme	60	61
Driftsområde	°C	Varme	-25~24	-25~24
Højde/bredde/dybde	mm		550 x 780 x 290	550 x 780 x 290
Nettovægt	kg		38	38
Kompressorstype			DC Twin Rotary	DC Twin Rotary

Scan og læs mere



Vølund Varmeteknik tager forbehold for eventuelle faktuelle fejl og trykfejl i denne brochure. 09-21. Varenr. 660044