Panasonic HZ25XKE Flagship Inverter+ - R32

Flagship: en meget kærkommen tilføjelse til dit hjem

Den nye, smarte Flagship har nu nanoe™ X-teknologi, der drager fordel af hydroxylradikaler. Med avancerede styringsmuligheder, ydeevne på topniveau, et stilfuldt design og intelligente funktioner er Flagship designet til at gøre dit hjem komfortabelt, renere og et rart sted at være, selv under ekstreme forhold.



- Maksimal opvarmningskapacitet på 3,60 kW ved -25 °C (2,5-kW-model. 3,5-kW-model op til -20 °C)
- nanoe™ X-teknologi til at forbedre beskyttelsen døgnet rundt (nanoe X Generator Mark 2)
- Nyt elegant og stilfuldt design
- Forbedret SEER/SCOP for at opnå energieffektivitet i topklasse
- Aerowings 2.0 for den ultimative komfort
- Ny brugervenlig fjernbetjening
- Indbygget Wi-Fi til hurtig forbindelse via Panasonic Comfort Cloud-appen
- Kompatibel med Google Assistent og Amazon Alexa
- Chassis og dele udviklet med henblik på lettere installation

Ny Flagship: en meget kærkommen tilføjelse til dit hjem

FÅ MERE AT VIDE

Inviter naturens balance indenfor

nanoe? X, teknologi, der benytter hydroxylradikaler.
Hydroxylradikaler (også kendt som OH-radikaler) findes i overflod i naturen og har evnen til at hæmme forurenende stoffer, virusser og bakterier for at rengøre og reducere lugt. nanoe? X-teknologi kan tage disse utrolige fordele indenfor, så hårde overflader og bløde møbler kan blive renere og indemiljøet et rarere sted at være.

FÅ MERE AT VIDE

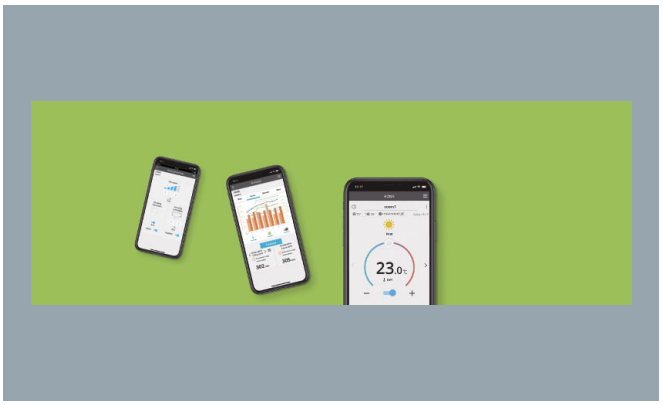

Panasonic Comfort Cloud App. Praktisk styring fra ét sted

FÅ MERE AT VIDE

Ny stemmekontrol

Du kan styre systemet overalt og få håndfri hjælp til at bruge alle funktionerne i dit klimaanlæg.

FÅ MERE AT VIDE

Panasonic HZ25XKE Flagship Inverter+ - R32		ENKELTFASET	
		7.5 kW	7.9 kW
Maximum capacity	kW	7,50 kW	7,90 kW
Reference		CS-HZ25XKE + CU-HZ25XKE	CS-HZ35XKE + CU-HZ35XKE
Heating capacity (Nominal)	kW	3,20	4,20
Heating capacity (Min)	kW	0,85	0,85
Heating capacity (Max)	kW	7,50	7,90
COP (1)	W/W	5,61	5,00
Heating capacity at -7°C (2)	kW	5,00	5,12
COP at -7°C (1)	W/W	2,58	2,56
Heating capacity at -15°C (2)	kW	4,78	5,00
COP at -15°C (1)	W/W	2,54	2,53
Heating capacity at -20°C (2)	kW	4,20	4,30
COP at -20°C (1)	W/W	2,40	2,36
Heating capacity at -25°C (2)	kW	3,60	3,70
COP at -25°C (1)	W/W	2,22	2,20
SCOP (3)		5,30 A+++	5,30 A+++
Pdesign at -10°C	kW	3,00	4,00
Input power heating (Nominal)	kW	0,57	0,84
Input power heating (Min)	kW	0,17	0,17
Input power heating (Max)	kW	2,16	2,25
Annual energy consumption heating (4)	kWh/a	792	1.057
Cooling capacity (Nominal)	kW	2,50	3,50
Cooling capacity (Min)	kW	0,85	0,85
Cooling capacity (Max)	kW	3,00	4,00
SEER (3)		8,70 A+++	8,50 A+++
Pdesign (cooling)	kW	2,50	3,50
Input power cooling (Nominal)	kW	0,46	0,80
Input power cooling (Min)	kW	0,17	0,17
Input power cooling (Max)	kW	0,67	0,99

Panasonic HZ25XKE Flagship Inverter+ - R32		ENKELTFASET	
		7.5 kW	7.9 kW
Annual energy consumption cooling (4)	kWh/a	101	144
Indoor unit		CS-HZ25XKE	CS-HZ35XKE
Indoor power source	V	230	230
Indoor air flow (Heat)	m³/min	15,7	15,7
Indoor air flow (Cool)	m³/min	14,1	14,1
Moisture removal volume	L/h	1,5	2,0
Indoor sound pressure (Heat -Hi) (5)	dB(A)	45	45
Indoor sound pressure (Heat -Lo) (5)	dB(A)	24	25
Indoor sound pressure (Heat -Q-Lo) (5)	dB(A)	18	18
Indoor sound pressure (Cool -Hi) (5)	dB(A)	44	44
Indoor sound pressure (Cool -Lo) (5)	dB(A)	25	28
Indoor sound pressure (Cool -Q-Lo) (5)	dB(A)	20	20
Indoor dimension (Height)	mm	295	295
Indoor dimension (Width)	mm	870	870
Indoor dimension (Depth)	mm	229	229
Indoor net weight	kg	11	11
nanoe X Generator		Mark 2	Mark 2
Outdoor unit		CU-HZ25XKE	CU-HZ35XKE
Outdoor air flow (Heat)	m³/min	32,7	34,4
Outdoor air flow (Cool)	m³/min	32,7	34,4
Outdoor sound pressure (Heat -Hi) (5)	dB(A)	47	50
Outdoor sound pressure (Heat -Lo) (5)	dB(A)	44	47
Outdoor sound pressure (Cool -Hi) (5)	dB(A)	46	48
Outdoor sound pressure (Cool -Lo) (5)	dB(A)	43	45
Outdoor dimension (Height) (6)	mm	622	622
Outdoor dimension (Width) (6)	mm	824	824

Panasonic HZ25XKE Flagship Inverter+ - R32		ENKELTFASET	
		7.5 kW	7.9 kW
Outdoor dimension (Depth) (6)	mm	299	299
Outdoor net weight	kg	34	34
Pipe diameter (Liquid)	Inch (mm)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)
Pipe diameter (Gas)	Inch (mm)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)
Pipe length range	m	3 ~ 20	3 ~ 20
Elevation difference (in/out) (7)	m	10	10
Pipe length for additional gas	m	7,5	7,5
Additional gas amount	g/m	10	10
Refrigerant (R32) / CO2 Eq.	kg / T	1,06 / 0,716	1,06 / 0,716
Operating range (Heat - Min)	°C	-25	-25
Operating range (Heat - Max)	°C	+24	+24
Operating range (Cool - Min)	°C	+16	+16
Operating range (Cool - Max)	°C	+43	+43

1) COP beregnes i henhold til EN14511.
2) Varmepumpens kapacitet er testet ved maksimal effekt og afrimning.
3) SCOP og SEER-værdierne er Panasonic-fabrikkernes officielle resultat, energimærkningsskala fra A+++ til D.
4) Det årlige energiforbrug beregnes i henhold til EU/626/2011.
5) Indendørsenhedens lydtryk viser værdien målt i en position af 1 meter foran hoveddelen og 0,8 meter under enheden. For udendørsenheden 1 meter foran og 1 meter bag ved hoveddelen. Lydtrykket er målt i overensstemmelse med JIS C 9612. S-Lav: Støjsvag tilstand. Lav: Laveste blæserhastighed.
6) Tillæg 70 mm til rørindføring.
7) Ved installation af udendørs enheden i en højere position end indendørs enheden.

Supplerende produkter



CZ-CAPRA1 RAC interface adapter for integration into P Link

Wired Remote Control CZ-RD514C