

**Forsendelsen består af:**

- Varmelampen
- Kabel, 1,8 meter
- Solamagic kip-beslag
- Brugerinstruktion/-håndbog



# SOLAMAGIC ECO<sup>+</sup>PRO BTC 2000

Justér varmen fra din smartphone – elegant og bekvemt.  
Med den helt nyudviklede ECO<sup>+</sup> PRO BTC 2000 varmelampe fra Solamagic, styrer du varmen med få klik på din smartphone

## Generel teknisk information

**Installering:** Væg, loft, under markiser (kræver ekstra beslag) og på Solamagic Tri-pod stativ

**Effekt:** Trinløs regulering fra 500W til maksimum 2000W

**Kapacitet:** Op til 17 m<sup>2</sup>

**Teknologi:** Solamagic højteknologiske No-glare® teknologi

**Varmelegeme:** Solamagic Solastar® No-glare® varmelegeme

**Lysskær:** 55-60 lux/kW/m<sup>2</sup>

**Tilslutning:** 230V/50Hz

**Sikkerhedsklasse:** SK I

**Tæthedsklasse:** IP X4/X5

**Tilslutningsledning:** 1800 mm med jordstik (schukostik)


**Materiale:** Vejrbestandigt aluminium og rustfrit stål

**Overfladebehandling:** Pulverlakeret med underlag af korrosions-primer Norm: EN-ISO 6270-0

**Godkendelser:** Kvalitetskontrolleret/-godkendt af TÜV


**Vægt:** 3,7 kg

**Amp.-forbrug:** 2,9-8,7 amp v/230v  
Min. sikring 10 amp, gerne 13 amp

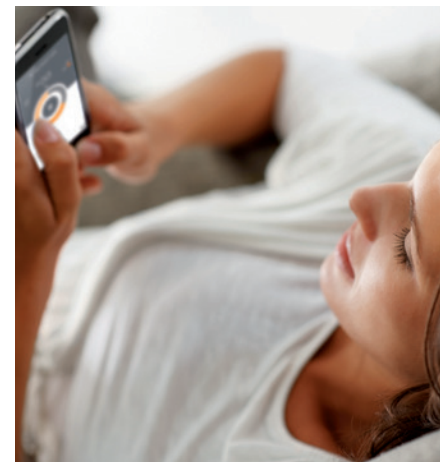

## Dimensioner

<b>1a</b> Længde:	516 mm
<b>2</b> Bredde:	176 mm
<b>3a</b> Højde:	110 mm
<b>3b</b> Total højde:	230 mm
Kipvinkel:	30° ensidigt

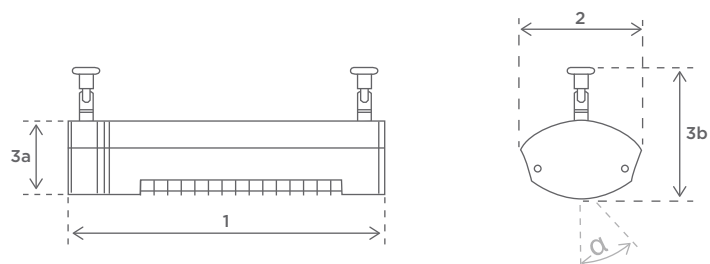


# MONTERING

Solamagic ECO<sup>+</sup> PRO BTC 2000 kan monteres på væg eller loft

## Vægmontage

**A1:** Afstand til varmeområde 700 mm  
**A2:** Afstand til kontakt 100 mm  
**A3:** Afstand til væg 350 mm  
**A4:** Afstand til overdækning 300 mm  
**Kip:** 30° ensidigt


**Anbefalet installationshøjde:** 1,8-2,5 meter

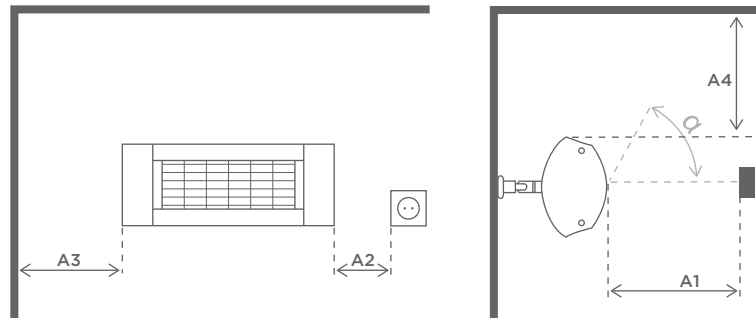

## Loftmontage

**A1:** Afstand til varmeområde 700 mm  
**A2:** Afstand til kontakt 100 mm  
**A3:** Afstand til væg I 350 mm  
**A4:** Afstand til væg II 300 mm  
**Kip:** 30° ensidigt

**Anbefalet installationshøjde:** 1,8-2,5 meter

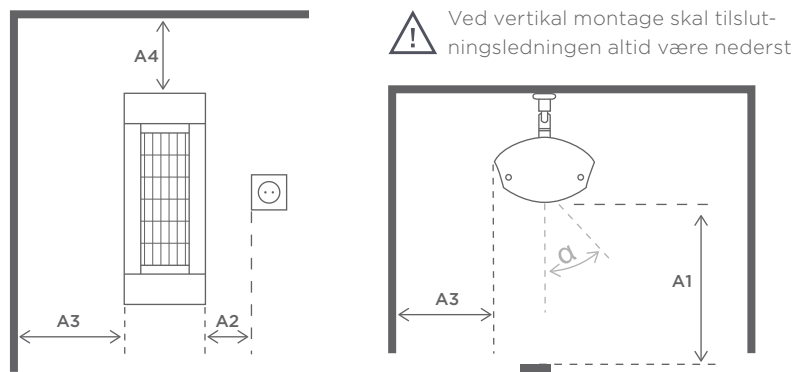

## Bemærk

Solamagic ECO<sup>+</sup> PRO BTC 2000 skal betjenes ved hjælp af din smartphone. Download den gratis app ConnectMe<sup>®</sup> og få fuld kontrol. ConnectMe<sup>®</sup> kan downloades til både iOS og Android.

## Garanti

Solamagic ECO<sup>+</sup> PRO produkter er omfattet af 5 års garanti og vi afhjælper gratis skader og mangler såfremt manglen påviseligt skyldes fabrikationsfejl, og såfremt fejlen/manglen anmeldes indenfor 5 år fra den dato, hvor produktet blev leveret. Der udløses ingen garanti-forpligtigelse ved små og mindre afvigelser fra den nominelle beskaffenhed, såfremt at disse mangler ikke har indflydelse på apparatets brug, eller såfremt skaderne opstår som følge af unormale miljøbetingelser eller ukorrekt driftbetingelser. Garantien omfatter heller ikke forkert brug af apparatet - herunder ukorrekt indbygning eller tilsidesættelse af betjeningsanvisningerne. I øvrigt henvises til vore garantibetingelser på [www.solamagic.dk](http://www.solamagic.dk).