**Forsendelsen består af:**

Varmelampen
Kabel, 1,8 meter
2 stk. Solamagic Quick-T beslag®
Brugerinstruktion/-håndbog

SOLAMAGIC PREMIUM⁺ BTC 2500

Solamagic PREMIUM⁺ BTC 2500 kontrolleres trådløst med din smartphone gennem ConnectMe®, Solamagics gratis app. Det er smart, og det er nemt.

Generel teknisk information

Effekt: 2500W, regulérbar fra 700W

Kapacitet: Op til 19 m²

Teknologi: Solamagic højteknologiske Ultra No-glare® Teknologi

Varmelegeme: Solamagic Solastar III® Ultra No-glare® varmelegeme

Lysskær: 40-45 LUX/kW/m²

Tilslutning: 230V/50Hz

Sikkerhedsklasse: SK I

Tæthedsklasse: IP X4/X5

Tilslutningsledning:

1800 mm med schuko side-jords-stik

Materiale: Vejrbestandigt aluminium og rustfrit stål

Overfladebehandling: Pulverlakeret med underlag af korrosionsprimer / Norm: EN-ISO 6270-0

Godkendelser: Kvalitetskontrolleret/-godkendt af TÜV.

Vægt: 5,15 kg

Installation: Væg eller loft


Amp.-forbrug: 10,8 amp v/230v

Min. forsikring 13 amp



Dimensioner

1	Længde:	866 mm
2	Bredde:	200 mm
3a	Højde:	92 mm
3b	Total højde H1:	217 mm
4	Kipvinkel:	+0°/-45°

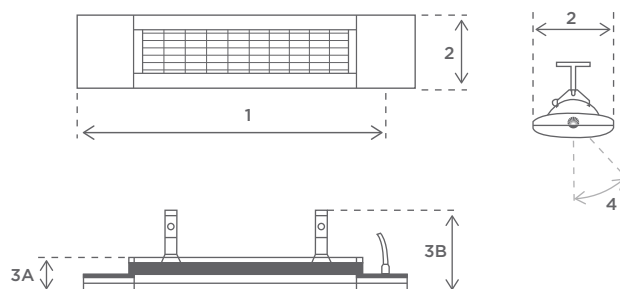


MONTERING

SOLAMAGIC PREMIUM⁺ BTC 2500
kan monteres på væg eller loft

Vægmontage

A1: Afstand til varmeområde	900 mm
A2: Afstand til kontakt	100 mm
A3: Afstand til væg	350 mm
A4: Afstand til overdækning	350 mm
Kip:	+0°/-45°


Anbefalet installationshøjde: 1,8-3,0 m

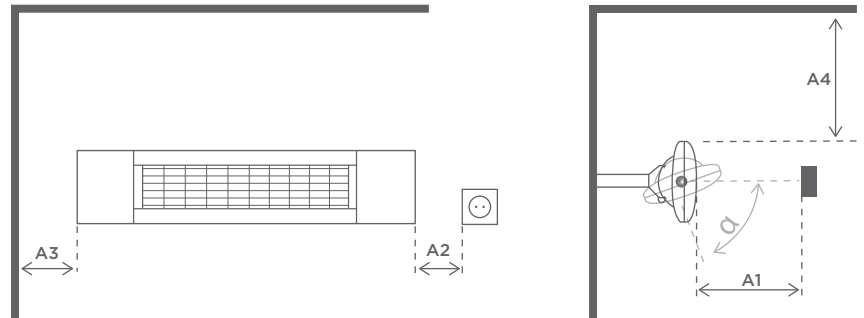

Loftmontage

A1: Afstand til varmeområde	900 mm
A2: Afstand til kontakt	100 mm
A3: Afstand til væg	350 mm
A4: Afstand til overdækning	350 mm
Kip:	+0°/-45°

Anbefalet installationshøjde: 1,8-3,0 m

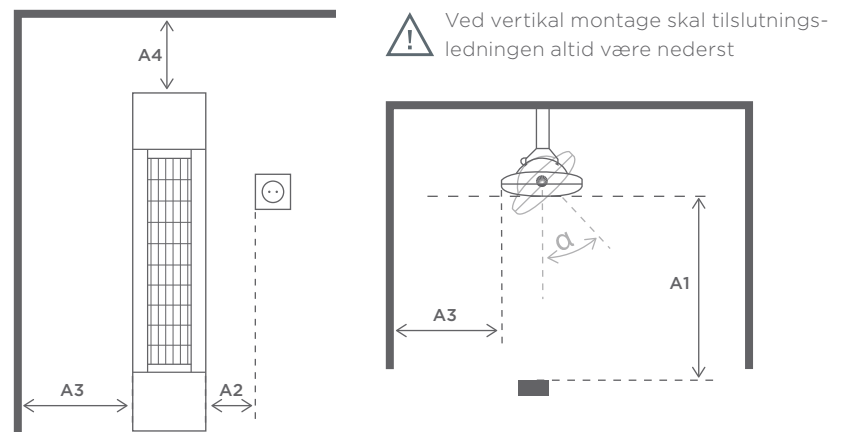

Bemærk

Solamagic PREMIUM⁺ BTC 2500 skal betjenes ved hjælp af din smartphone.
Download den gratis app ConnectMe[®] og få fuld kontrol. ConnectMe[®] kan downloades til både iOS og Android.

Garanti

Solamagic PREMIUM⁺ produkter er omfattet af 5 års garanti og vi afhjælper gratis skader og mangler såfremt manglen påviseligt skyldes fabrikationsfejl, og såfremt fejlen/manglen anmeldes indenfor 5 år fra den dato, hvor produktet blev leveret. Der udløses ingen garanti-forpligtigelse ved små og mindre afvigelser fra den nominelle bekaffenhed, såfremt at disse mangler ikke har indflydelse på apparatets brug, eller såfremt skaderne opstår som følge af unormale miljøbetingelser eller ukorrekt driftbetingelser. Garantien omfatter heller ikke forkert brug af apparatet - herunder ukorrekt indbygning eller tilsidesættelse af betjeningsanvisningerne. I øvrigt henvises til vore garanti-betingelser på www.solamagic.dk.