

**Forsendelsen består af:**

- Varmelampen
- Kabel, 1,8 meter
- Standard montagebeslag  
(Solamagic bøjlebeslag)
- Brugerinstruktion/-håndbog

# SOLAMAGIC ECO<sup>+</sup>PRO 2000

Effektiv high-performance varmelampe med ekstra stor varmeeffekt. Opvarmer helt op til 17 m<sup>2</sup> med behagelige varmestråler

## Generel teknisk information

**Installering:**

Væg, loft, under markiser,  
i parasoller og på Solamagic Tri-pod stativ

**Effekt:** 2000W

**Kapacitet:** Op til 17 m<sup>2</sup>

**Teknologi:** Solamagic højteknologiske  
No-glare<sup>®</sup> teknologi

**Varmelegeme:** Solamagic Solastar<sup>®</sup>

No-glare<sup>®</sup> varmelegeme

**Lysskær:** 55-60 lux/kW/m<sup>2</sup>

**Tilslutning:** 230V/50Hz

**Sikkerhedsklasse:** SK I

**Tæthedsklasse:** IP X4

**Tilslutningsledning:**

1800 mm med jordstik (schukostik).

**Materiale:** Vejrbestandigt aluminium  
og rustfrit stål

**Overfladebehandling:** Pulverlakeret  
med underlag af korrosions-primer.

**Godkendelser:**

Kvalitetskontrolleret/-godkendt af TÜV

**Vægt:** 2,8 kg



**Amp.-forbrug:** 8,7 amp v/230v

Min. sikring 10 amp, gerne 13 amp.



## Dimensioner

<b>1a</b> Længde:	444 mm
<b>1b</b> Total længde:	483 mm
<b>2</b> Bredde:	176 mm
<b>3a</b> Højde:	110 mm
<b>3b</b> Total højde:	230 mm
<b>4</b> Kipvinkel:	+/- 30°

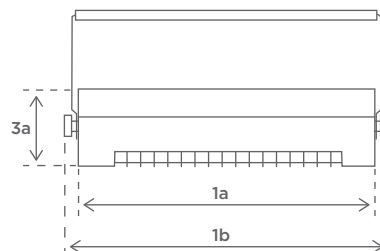


# MONTERING

SOLAMAGIC ECO<sup>+</sup> PRO 2000  
kan monteres på væg eller loft

## Vægmontage

**A1:** Afstand til varmeområde 700 mm  
**A2:** Afstand til kontakt 100 mm  
**A3:** Afstand til væg 350 mm  
**A4:** Afstand til overdækning 300 mm  
**Kip:** +/-30°


**Anbefalet  
 installationshøjde:** 1,8-2,5 meter

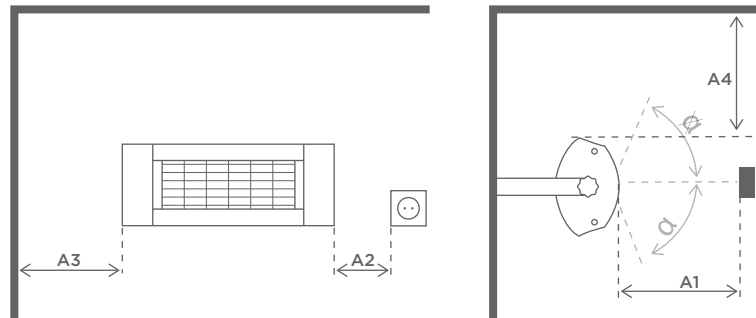

## Loftmontage

**A1:** Afstand til varmeområde 700 mm  
**A2:** Afstand til kontakt 100 mm  
**A3:** Afstand til væg I 350 mm  
**A4:** Afstand til væg II 300 mm  
**Kip:** +/-30°

**Anbefalet  
 installationshøjde:** 1,8-2,5 meter

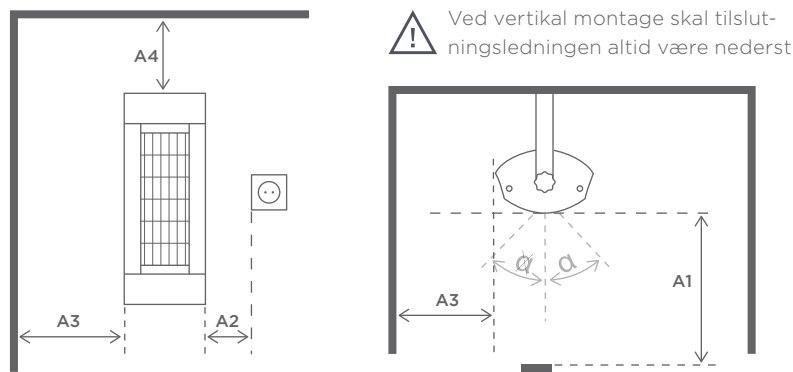

## Garanti

Solamagic ECO<sup>+</sup> PRO produkter er omfattet af 5 års garanti og vi afhjælper gratis skader og mangler såfremt manglen påviseligt skyldes fabrikationsfejl, og såfremt fejlen/manglen anmeldes indenfor 5 år fra den dato, hvor produktet blev leveret. Der udløses ingen garantiforpligtigelse ved små og mindre afvigelser fra den nominelle beskaffenhed, såfremt at disse mangler ikke har indflydelse på apparatets brug, eller såfremt skaderne opstår som følge af unormale miljøbetingelser eller ukorrekt driftbetingelser. Garantien omfatter heller ikke forkert brug af apparatet - herunder ukorrekt indbygning eller tilsidesættelse af betjeningsanvisningerne.

I øvrigt henvises til vore garantibetingelser på [www.solamagic.dk](http://www.solamagic.dk).